

AWZ-30

SPÍNAČ SOUMRAKOVÝ

eleman



obj.č. **1000907**

AWZ-30



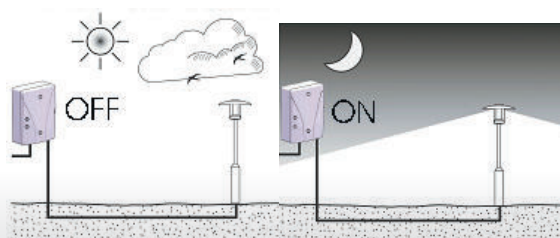


Schéma zapojení

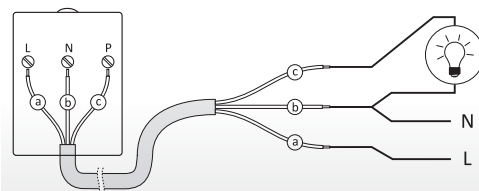

Rozměry

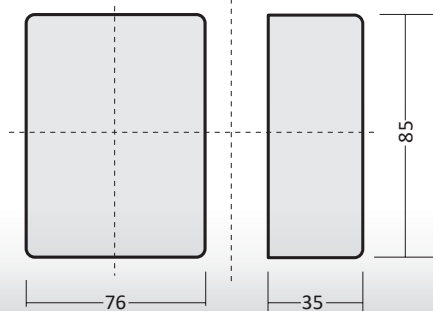

Soumrakový spínač AWZ-30

Soumrakový spínač AWZ-30 slouží k automatickému zapínání osvětlení ulic, vitrín obchodů, náměstí atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání. Soumrakový spínač má možnost nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 2 až 1000 Lux. Pokud dosáhne požadované úrovně zapnutí, čidlo se aktivuje za 5 sekund. Důvodem pro zpoždění je to, aby se zabránilo zapínání a vypínání při náhlých změnách osvětlení (světla aut, blesky atd.). Napájecí napětí 230 V 50-60Hz, max. spínaný proud je 30 A. Soumrakové čidlo je vhodné pro montáž na omítku.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozsah	Proud	Zpoždění	Krytí	EAN kód	Bal./ks
	1000907	AWZ-30	2 - 1000 Lux	30 A	5s zap 10s vyp	IP65		1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50-60 Hz
Vlastní spotřeba	0,8 W
Spínací výkon	30 A / 250 V
Zatížení - žárovka	4000 W
Zatížení - halogenová žárovka	2500 W
Zatížení - zářivky	1500 W
Zatížení - LED	750 W
Časové zpoždění	5s zapnutí, 10s vypnutí
Rozsah nastavení	2 - 1000 Lux
Rozsah teplot	-25 až +50°C
Druh krytí	IP65
Rozměry	76 x 85 x 35 mm
Montáž	Na povrch

AWZ-30

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 30 A
- Žárovky - 4000 W
- Halogen - 2500 W
- Zářivky - 1500 W
- LED - 750 W
- Vlastní spotřeba 0,8 W
- Rozsah 2 - 1000 Lux
- Zpoždění 5s ZAP, 10s VYP
- Teplota prostředí -25 až +50°C
- Krytí IP65

- Otevřený kryt



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz