

Polaris ZK



Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části
ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

Závěs
samonosný kabel bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale

Les pièces métalliques
acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

Suspension
conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

Type
suspension lamp

Lampshade
white, hand-blown, three-layered, satin opal matt

Metal parts
painted steel plate RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), chrome (.80), stainless steel (.83) or brass (.84)

Pendant
white or black self-carrying cable reinforced with a steel wire

Typ
Pendelleuchte

Lampenschirm
weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile
lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)


Federung
selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze



84




31

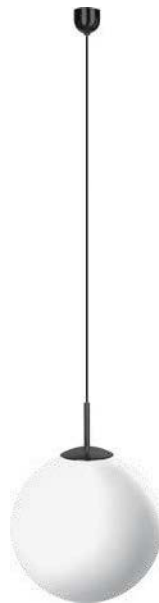


61



80

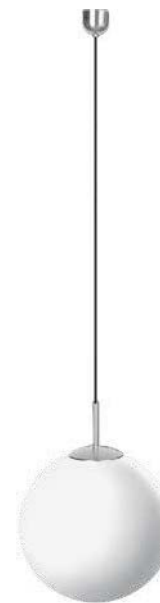

83



Type	⚡	⚡	A	C	DALI 2	CORR	🚶	🚶	🔊	📄	CRI >90	🛒
ZK.11.200.XY	E27	1 × 60 (46) W	200	2000	-	-	-	-	-	R*	-	2200
ZK.11.300.XY	E27	1 × 100 (77) W	300	2000	-	-	-	-	-	R*	-	2800
ZK.11.400.X	E27	1 × 150 (116) W	400	2000	-	-	-	-	-	-	-	4800
ZK.11.500.X	E27	1 × 200 (140) W	500	2000	-	-	-	-	-	-	-	6700



CRI >80

Type	W	K	lm	A	C	DALI 2	CORR	🚶	🚶	🔊	📄	CRI >90	🛒
ZK.P1.400.XY	26,2	3000	3904 / 3514	400	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	5800
ZK.P2.400.XY	26,2	4000	4128 / 3715	400	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	5800
ZK.P3.400.XY	38,5	3000	5528 / 4975	400	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	5800
ZK.P4.400.XY	38,5	4000	5840 / 5256	400	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	5800
ZK.P1.500.XY	38,5	3000	5528 / 4975	500	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	7800
ZK.P2.500.XY	38,5	4000	5840 / 5256	500	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	7800
ZK.P3.500.XY	53,6	3000	7416 / 6674	500	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	7800
ZK.P4.500.XY	53,6	4000	7840 / 7056	500	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	7800
ZK.P1.600.XY	53,6	3000	7416 / 6674	600	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	13700
ZK.P2.600.XY	53,6	4000	7840 / 7056	600	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	13700
ZK.P3.600.XY	61,3	3000	9184 / 8266	600	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	13700
ZK.P4.600.XY	61,3	4000	9704 / 8733	600	2000	M	N*	-	P*	Q*	-	U*	13700

X - 31 61 80 83 84

Y - M N P Q R U (bez / no / ohne Y = standard)

CRI>90 (data na dotaz / on inquiry / an Anfrage)