


Silnostěnné univerzální trubice ZCSM

ZCSM

- Silnostěnná bezhalogenní oheň nešířící teplem smrštitelná trubice

POUŽITÍ

- Elektrická izolace v prostorách s požadavkem na nešíření ohně.
- Trubice je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

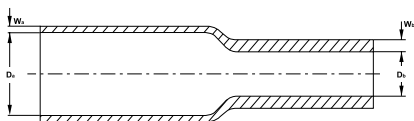

Vlastnosti

Teplotní rozsah:	- 40 °C až +140 °C
Šíření plamene (IEC 60332-1):	splňuje
Kyslíkové číslo (ISO 4589):	min. 29
Teplotní index (ISO 4589):	min. 250 °C
Kouřivost (NES 711):	max. 20
Hustota kouře (3 m3) (IEC 61034):	splňuje
Toxicita (NES 713):	max. 3 ze 100 g
Uvolňování kyselých plynů (IEC 60754):	max. 1,5 %
Elektrická pevnost:	120 kV/cm (2 mm tloušťka stěny)
Barva:	černá
Forma dodávky:	bez lepidla, v kusech o délce 1 m

Rozměry:

D: průměr	W: tloušťka stěny
D _s : průměr před smrštěním	W _s : tloušťka stěny před smrštěním
D _c : průměr po volném smrštění	W _c : tloušťka stěny po volném smrštění

Doporučený rozsah průměrů (mm)		Objednací číslo	Rozměry (mm)			
min.	max.		D		W	
			a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)
3,5	7	ZCSM- 8/ 3-1000/U	8	3	0,6	2,0
5,5	14,5	ZCSM- 16/ 5-1000/U	16	5	0,7	2,4
9	21,5	ZCSM- 24/ 8-1000/U	24	8	0,9	2,9
13	29	ZCSM- 32/12-1000/U	32	12	1,0	4,0
17,5	40,5	ZCSM- 45/16-1000/U	45	16	1,0	4,0
24	54	ZCSM- 60/22-1000/U	60	22	1,0	4,0
27,5	63	ZCSM- 70/25-1000/U	70	25	1,0	4,0
39,5	76,5	ZCSM- 85/36-1000/U	85	36	1,0	4,0
55	108	ZCSM-120/50-1000/U	120	50	1,0	4,2
82,5	162	ZCSM-180/75-1000/U	180	75	1,0	5,6