


## 36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Přepěťová ochrana

5905339363121

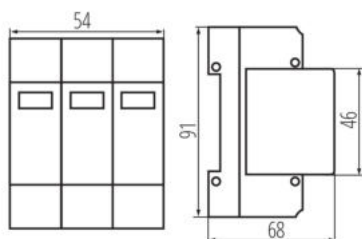

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Norma:** PN-EN61643-1

**Šířka [mm]:** 72

**Výška [mm]:** 91

**Hloubka [mm]:** 68

**Počet polí:** 4

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** -5÷40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Typ ochrany:** T2 (C)

**Počet modulů:** 4

**Nejvyšší pracovní napětí U(c):** 275V

**Nejvyšší vybíjecí proud I<sub>max</sub>:** 40kA

**Ochranná úroveň napětí U(p):** 1,5kV

**Parametry zbytkového proudu I(pe):** 30μA

**Přechodné zvýšení intenzity proudu I<sub>trans</sub> [kA]:** 20

**Předpokládaný zkratový proud I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100

**Stupeň krytí IP:** 20

**Rozsah vlhkosti vzduchu:** 5÷95

**Jmenovitý vybíjecí proud I<sub>n</sub> [kA]:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 30

**Počet kusů v hromadném balení:** 30

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 484

**Gramáž [g]:** 526.67

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 15.8001

**Šířka kartonu [cm]:** 33.5

**Výška kartonu [cm]:** 16.5

**Délka kartonu [cm]:** 41.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.022939