Technický produktový list
Parametry

GVAED1013

TeSys GV3-poruchový signalizační kontakt-pro GV3P/GV3L-2Z-pružinová svork.

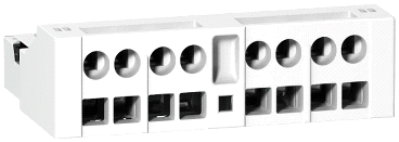

Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	GVAED
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV3L GV3P
Montážní poloha	Přední strana
Funkce pomocných kontaktů	Signalizace poruchy 1 Z
Složení kontaktů	2 Z
Připojení - svorky	Pružinové svorky 2 kabel 0,75...1,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplněk

[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V - vyhovuje UL 508 690 V - vyhovuje IEC 60947-1 600 V - vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	2,5 A
Typ ochrany	Jistič GB2CB... hodnota podle provozního proudu pro Ue <= 415 V Pojistka gG 10 A
Mechanická životnost	100000 cykly
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Jmen. prac. výkon (VA)	300 VA při 48 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 400 VA při 690 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 500 VA při 110...127 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 500 VA při 500 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 650 VA při 440 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 720 VA při 230...240 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly 850 VA při 380...415 V AC-15 - elektrická životnost: 100000 cykly
Jmen. prac. výkon (W)	120 W při 240 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly 140 W při 110 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly 140 W při 24 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly 180 W při 60 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly 240 W při 48 V DC-13 - elektrická životnost: 100000 cykly
Výška	13 mm
Šířka	44,5 mm
Hloubka	31,5 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg

Životní prostředí

popis prostředí	Normální prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACh	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků.
Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívaná.
Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců