

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 Limoges Cedex France
www.legrand.com



Service Relations Pro
0810 48 48 48 (prix appel local)

Réf. 0 488 70L / IP40 / Conso en veille 0,1 W / 400 W maxi
S'installe dans des boîtes profondeur 40 mm mini


Fonctionnement

Préréglé en usine pour les LEDs dimmables, les halogènes et les lampes incandescentes

Réglage 3 niveaux d'éclairage




Réglage spécial chambre enfant




Niveau d'éclairage à 33 %
Extinction après 1 heure

Réglage spécial lampe fluo dimmable



Réglage spécial LEDs dimmables en mode inductif




2 ans 2 Jahre 2 year 2 años GARANTIE GARANTIE GARANTIE GARANTIE

CE PENSEZ AU TRI! PETITE PLASTIQUE À JETER À RECYCLER

3 4 14 971 15 907 62

• En cas de scintillement des lampes en fonctionnement mini ou maxi du variateur, il est nécessaire de régler les seuils bas et haut de celui-ci




Réglage seuil bas
Appuyez simultanément sur 2, 3 et 4 pendant 2 s.
Régler le seuil bas avec 2 ou 3.
Enregistrer en appuyant sur 5 et 4 pendant 2 s.
Quitter avec 4

Réglage seuil haut
Appuyez simultanément sur 1, 2 et 3 pendant 2 s.
Régler le seuil haut avec 2 ou 3.
Enregistrer en appuyant sur 5 et 2 pendant 2 s.
Quitter avec 4

| | CL | | | | L (*) | R |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Dimmable LED | Dimmable | + | (*) | | |
| 100-240 V 50/60 Hz | 2x 2,5 mm ² | | | | | |
| 240 V | Max. 75 W ou 10 lampes max. | 75 W ou 10 lampes max. | 200 VA | 400 VA | 200 VA | 400 VA |
| | Min. 3 W | 3 W | 3 VA | 3 VA | 3 VA | 3 VA |
| 100 V | Max. 37 W ou 10 lampes max. | 37 W ou 10 lampes max. | 100 VA | 200 VA | 100 VA | 200 VA |
| | Min. 3 W | 3 W | 3 VA | 3 VA | 3 VA | 3 W |

(*) Ne pas mélanger différents types de charges sur le même produit

• Installation avec poussoirs (préréglés en usine)

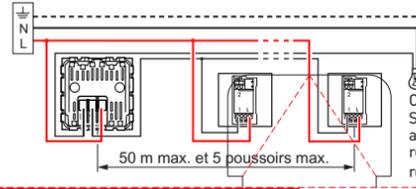

Câblage 2 fils
Se raccordez aux poussoirs réf. 0 770 30/31/40/41 réf. 0 770 30L/40L

LE11678AA

Toutes lampes Réf. 0 488 70 L

ÉCOVARIATEUR MOSAIC 2 fils toutes lampes ECO

LED dimmable 75 W ou 10 lampes maxi, fluocompact dimmable 75 W ou 10 lampes maxi, fluo 200 VA, halogène 400 W, fonctionne aussi en incandescence 400 W. Remplace les anciens variateurs 2 fils

75 W DE LEDs RÉGLÉS À 25% d'économie maxi

legrand