



NÁVOD K HYDRAULICKÉMU SEDÁKU

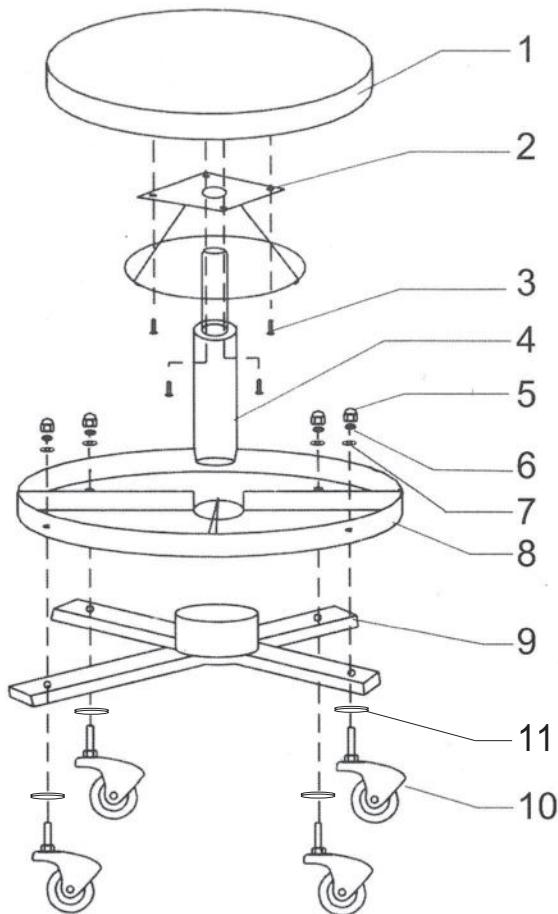


Č.	Název	ks
1	Sedák	1
2	Ovládač výšky sedáku	1
3	Šroub M8	4
4	Hydraulický válec	1
5	Matrice M8	4


Č.	Název	ks
6	Podložka Ø8mm	4
7	Podložka Ø8mm	4
8	Držák nářadí	1
9	Křížový podvozek	1
10	Pojízdné otočně kolečko	4
11	Podložka M16	4

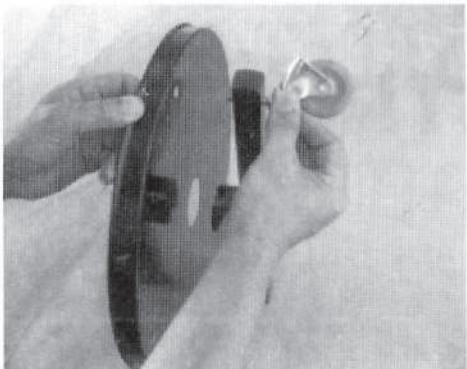


1. Srovnejte otvory v držáku nářadí (8) a podpěře (9) a namontujte otočná kolečka do čtyř otvorů držáku nářadí.

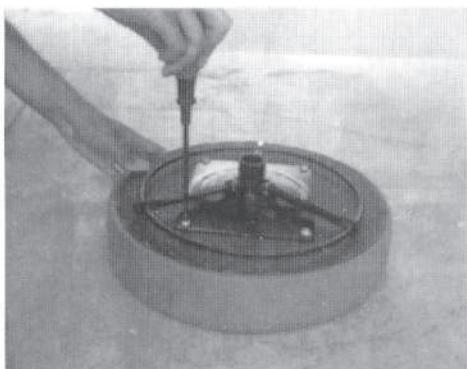


3. Přiložte sedák (1) a ovladač výšky sedáku (2) k sobě a spojte je a utáhněte pomocí šroubu M6x20 (3) křížovým šroubovákom.
(není součástí balení)

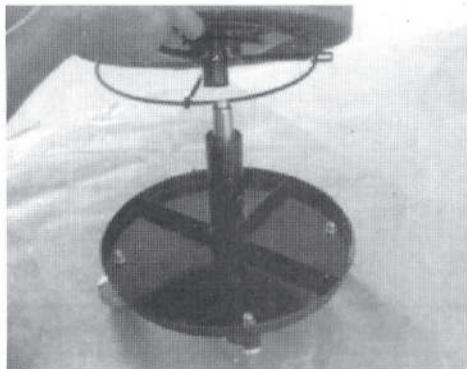


5. Vložte sedák (1) na menší konec hydraulického válce (4) na místo k namontování sedadla, jak je znázorněno.

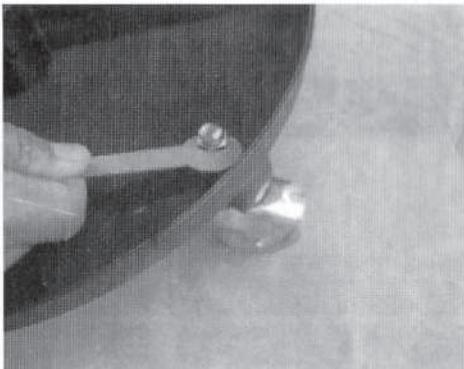

2. Vložte podložky ø8 a našroubujte matice M8 (5) na otočná kolečka (10). Utáhněte je pomocí klíče 14mm (není součástí balení).

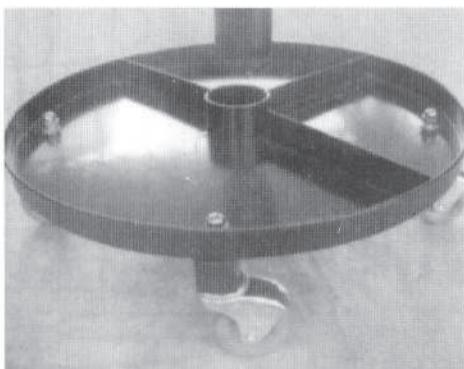

4. Vložte větší konec hydraulického válce (4) do objímky držáku nářadí (8).

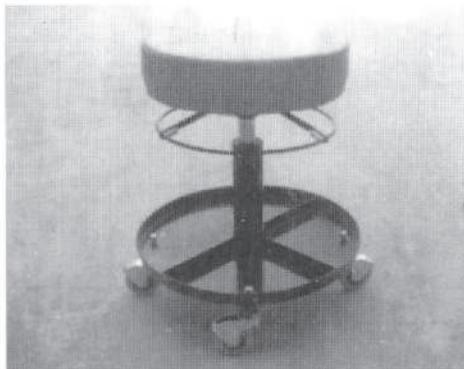

6. Zatímco sedíte na sedáku, zvedněte páku ovladače výšky k uvolnění tlaku ve válcu a tím se sníží výška sedáku. Pro zvednutí sedáku opět přitáhněte ovladač výšky a nadlehčete svoji váhu a tím zvednete sedák do požadované výšky.