


GF7.5 / GF9 Pero ze skelného vlákna Ø 7,5 / 9 mm – systém protahování kabelů

VIDEO



GF7.5/GF9


Ø 7,5 mm

400 KG


Ø 9 mm

460 KG


KOMPATIBILNÍ
Inspekční kamera
RC 2



- Ergonomická rukojeť
- Automatická odvíjecí brzda
- Postranní zajišťovací brzda
- Počítadlo odvinutých metrů s tvrzeným kolečkem
- Rychlé odvíjení s rolkami
- Mobilní naviják práškově lakovaný
- 2 x závitový čep (pro kladky nebo sondy)




Začátek: Karabina, nerezová ocel, přišroubovaná k peru závitem RTG Ø 12 mm



Konec: Koncovka, nerezová ocel, závít RTG Ø 12 mm

Dvojitý odvíjecí systém
(rychlé odvíjení a odvíjení s automatickou brzdou)

Rychlé odvíjení s rolkami Automatická odvíjecí brzda









Počítadlo metrů s tvrzeným kolečkem



6místné mechanické počítadlo s krokem 1 m a 10 cm

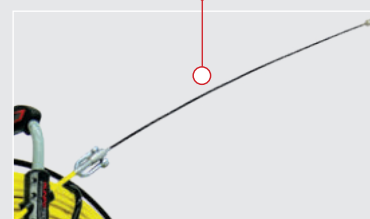


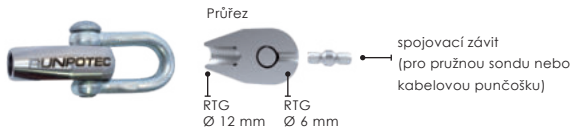





















Další volby:
Protahovací pruty jako sonda
13dílná sada protahovacích prutů



Pero	Doporučený Ø trubky	Pol. ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Pevnost pera v tahu	Celková pevnost v tahu
Ø					
7,5 mm	50–120 mm	500 mm	115 mm	3 400 kg	400 kg
9 mm	60–200 mm	620 mm	140 mm	4 500 kg	460 kg

Položka		Délka	Obj. č.
	<p>GF7.5 Pero ze skelného vlákna Ø 7,5 mm, mobilní, Ø 730 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Počítadlo metrů s tvrzeným kolečkem Dvojitý odvíjecí systém a postranní zajišťovací brzda Začátek pera s karabinou Naviják z práškově lakované oceli 	40 m	10076
		50 m	10077
		60 m	10078
		80 m	10079
		100 m	10080
		120 m	10091
	<p>GF9 Pero ze skelného vlákna Ø 9 mm, mobilní, Ø 730 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Počítadlo metrů s tvrzeným kolečkem Dvojitý odvíjecí systém a postranní zajišťovací brzda Začátek pera s karabinou Naviják z práškově lakované oceli 	40 m	10081
		50 m	10082
		60 m	10083
		80 m	10084
		100 m	10085
		120 m	10086
		150 m	10110

Položka	Obj. č.
	<p>GF7.5 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 7,5 mm, koncovky na obou koncích Závit RTG Ø 12 mm</p> <p>40 m 20368 50 m 20369 60 m 20370 80 m 20371 100 m 20372 120 m 20414</p>
	<p>GF9 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 9 mm, koncovky na obou koncích Závit RTG Ø 12 mm</p> <p>40 m 20373 50 m 20374 60 m 20375 80 m 20376 100 m 20377 120 m 20378 150 m 20562</p>
	<p>Kladka Ø 50 mm Nerezová ocel / hliník Závit RTG Ø 12 mm Včetně spojovacího závitu</p> <p>20382</p>
	<p>Karabina Nerezová / galvanizovaná ocel Závit RTG Ø 12 mm Včetně spojovacího závitu</p> <p>20383</p>
	<p>Vodící špička Ø 30 mm Nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm Včetně spojovacího závitu</p> <p>20404</p>
	<p>Vodící špička Ø 20 mm nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm Včetně spojovacího závitu</p> <p>20409</p>
	<p>Otáčivá spojka Nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm</p> <p>20387</p>
	<p>Počítadlo metrů pro ocelové navijáky Ø 730 mm Včetně montážní sady</p> <p>20461</p>
	<p>Odvíjecí rolny-sada (4 ks) pro navijáky Ø 730 mm a Ø 1000 mm Včetně montážní sady</p> <p>20646</p>
 <p>Návod na opravu: www.runpotec.com</p>	<p>Opravená sada GF7.5 a GF9 1 x 2složkové speciální lepidlo, 24 ml 2 x koncovka, RTG Ø 12 mm 1 x spojka pro Ø 7,5 mm 20384 pro Ø 9 mm 20385</p>

Položka		Obj. č.
 	Koncovka Nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm pro Ø 7,5 mm pro Ø 9 mm	20381 20379
 	Spojka Nerezová ocel pro Ø 7,5 mm pro Ø 9 mm	20380 20412
 	Sada záslepek Nerezová ocel, závit RTG Ø 6 mm 3 ks	20443
	2složkové speciální lepidlo 24 ml	30067
	Ocelový naviják Ø 730 mm, mobilní pro Ø 7,5 mm a 9 mm Dvojitý odvíjecí systém Počítadlo metrů Práškově lakovaný	20405
  <p data-bbox="177 1178 719 1200">Information: Cable pulling grip range see page 32</p>	Otáčivá kabelová punčoška nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm Ø 9–15 mm Ø 15–19 mm Ø 19–25 mm Ø 25–31 mm	20266 20267 20268 20269
 <p data-bbox="177 1373 719 1395">Information: Flexible leading head-set see page 40</p>	Sada protahovacích prutů , 13dílná, bazaltové pruty – zatavené v plastu, uložené v brašně	20442
 <div data-bbox="544 1462 711 1507" style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> NEHOŘLAVÉ </div>	Lubrikant SPREJ , 400 ml Lubrikant PĚNA , 400 ml (s kloubovou tryskou) Nehořlavý Lubrikant GEL , 1 000 g Lubrikant GEL , 250 g	20523 20522 30064 30467
	Lubrikant TEKUTÝ 1 000 ml	30063

Kompatibilní s kamerou RUNPOTEC

Kamera RUNPOTEC – je také kompatibilní s pery ze skelného vlákna Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm a Ø 15 mm. To umožňuje spojovací závit RTG Ø 12 mm / RTG Ø 6 mm.