
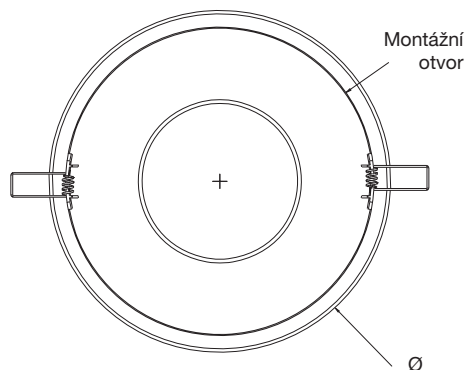


DWL Ultrathin LED

Downlight

Svítilno pro vestavěnou stropní montáž. Celá řada svítidel Ultrathin je zvlášť navržena tak, aby se vešla do zvláště úzkých prostor: driver je integrován do tělesa svítidla o tloušťce pouhých 25/28 mm.



W	• Rozměry (mm) •		Montážní otvor	Hmotnost kg
	Ø	H		
12	170	25	155	0,2
18	229	25	210	0,3
24	298	25	280	0,5

TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent 12, 18, 24 W

Jmenovité napětí 220/240 V_{AC} – 50/60 Hz

Normy EN 60598-1; EN 60598-2-2;
EN 62471

UGR <25

Stupeň krytí IP20

Okolní teplota -10 °C až +40 °C

Montáž vestavná

Těleso polykarbonát, bílá barva

Difuzér polykarbonát, opálový

Zapojení integrovaný LED driver

Teplota chrom. 4 000 K

Životnost 30 000 h^φ

DWL Ultrathin LED NAHRAZUJE:

zářivková svítidla


2x 10 W

2x 15 W

2x 18 W



**Upevňovací držák s pružinami
pro vestavnou montáž do sádkartonového stropu**

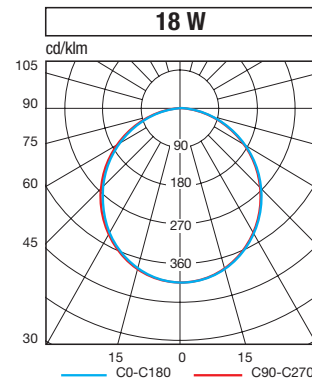

DWL Ultrathin LED

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok (lm)	lm/W	EEC	Balení
12	75350	ULTRATHIN DWL LED 12W 4K	8002219754813	12	60	4000K	>80	1500	900	75	A+	1/25
18	75351	ULTRATHIN DWL LED 18W 4K	8002219754820	18	90	4000K	>80	2500	1500	80	A+	1/25
24	75352	ULTRATHIN DWL LED 24W 4K	8002219754837	24	120	4000K	>80	3500	2000	80	A+	1/25