


## GVD 30

### Gitterbahn-Verbinders

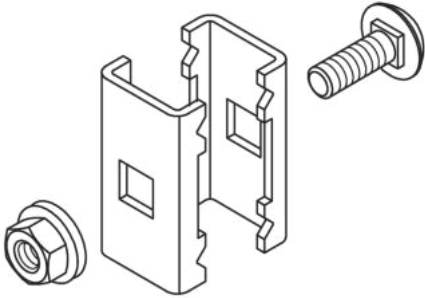

Mit den Gitterbahn-Verbindern GVD 30 lassen sich Gitterbahnen des Typs GTDW schnell und einfach in gerader Richtung montieren. Aber auch bei horizontalen Richtungsänderungen (Abzweigen) von Gitterbahnen G, GI und GTD kommt der Gitterbahn-Verbinder zum Einsatz. Der GVD 30 ist ein Set aus zwei Gitterbahn-Verbindern GV-L 30 sowie Flachrundschaube und Mutter. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVD 30GV	22 mm	16 mm	41 mm	0,055 kg
inklusive:				
SEMS 8 × 1				
FRS 8X25 × 1				

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVD 30S	22 mm	16 mm	41 mm	0,055 kg
inklusive:				
SEMS 8 × 1				
FRS 8X25 × 1				

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVD 30F	22 mm	16 mm	41 mm	0,054 kg



# PRODUKTINFORMATION

---

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
inklusive:				
FRS 8X25E × 1				
SEMS 8E × 1				

---

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVD 30E	22 mm	16 mm	41 mm	0,052 kg
inklusive:				
FRS 8X25E × 1				
SEMS 8E × 1				

---

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVD 30E4	22 mm	16 mm	41 mm	0,052 kg
inklusive:				
FRS 8X25E4 × 1				
SEM 8E4 × 1				

---

**Gewicht:** Gewicht je Lagermeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



