


## KHA 7

Profilschiene 39,5x22 mm, gelocht

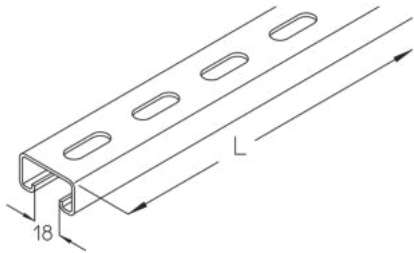

Die Profilschiene KHA 7 besteht aus einem C+-Profil 39,5 x 22 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 1,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 100 bis 6000 mm lieferbar.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
KHA 7-02S	39,5 mm	22 mm	200 mm	1,5 mm	0,21 kg
KHA 7-03S	39,5 mm	22 mm	300 mm	1,5 mm	0,31 kg
KHA 7-04S	39,5 mm	22 mm	400 mm	1,5 mm	0,41 kg
KHA 7-05S	39,5 mm	22 mm	500 mm	1,5 mm	0,51 kg
KHA 7-06S	39,5 mm	22 mm	600 mm	1,5 mm	0,61 kg
KHA 7-07S	39,5 mm	22 mm	700 mm	1,5 mm	0,78 kg
KHA 7-08S	39,5 mm	22 mm	800 mm	1,5 mm	0,834 kg
KHA 7-09S	39,5 mm	22 mm	900 mm	1,5 mm	1 kg
KHA 7-10S	39,5 mm	22 mm	1000 mm	1,5 mm	1,05 kg
KHA 7-11S	39,5 mm	22 mm	1100 mm	1,5 mm	1,15 kg
KHA 7-12S	39,5 mm	22 mm	1200 mm	1,5 mm	1,26 kg
KHA 7-13S	39,5 mm	22 mm	1300 mm	1,5 mm	1,36 kg
KHA 7-14S	39,5 mm	22 mm	1400 mm	1,5 mm	1,47 kg
KHA 7-15S	39,5 mm	22 mm	1500 mm	1,5 mm	1,57 kg
KHA 7-20S	39,5 mm	22 mm	2000 mm	1,5 mm	2,2 kg
KHA 7-30S	39,5 mm	22 mm	3000 mm	1,5 mm	3,2 kg
KHA 7-60S	39,5 mm	22 mm	6000 mm	1,5 mm	6,3 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Seite 1



# PRODUKTINFORMATION

---

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
KHA 7-01E	39,5 mm	22 mm	100 mm	1,5 mm	0,11 kg
KHA 7-02E	39,5 mm	22 mm	200 mm	1,5 mm	0,22 kg
KHA 7-03E	39,5 mm	22 mm	300 mm	1,5 mm	0,33 kg
KHA 7-04E	39,5 mm	22 mm	400 mm	1,5 mm	0,44 kg
KHA 7-05E	39,5 mm	22 mm	500 mm	1,5 mm	0,55 kg
KHA 7-06E	39,5 mm	22 mm	600 mm	1,5 mm	0,66 kg
KHA 7-07E	39,5 mm	22 mm	700 mm	1,5 mm	0,77 kg
KHA 7-08E	39,5 mm	22 mm	800 mm	1,5 mm	0,88 kg
KHA 7-09E	39,5 mm	22 mm	900 mm	1,5 mm	0,99 kg
KHA 7-10E	39,5 mm	22 mm	1000 mm	1,5 mm	1,1 kg
KHA 7-11E	39,5 mm	22 mm	1100 mm	1,5 mm	1,21 kg
KHA 7-12E	39,5 mm	22 mm	1200 mm	1,5 mm	1,32 kg
KHA 7-13E	39,5 mm	22 mm	1300 mm	1,5 mm	1,43 kg
KHA 7-14E	39,5 mm	22 mm	1400 mm	1,5 mm	1,54 kg
KHA 7-15E	39,5 mm	22 mm	1500 mm	1,5 mm	1,65 kg
KHA 7-20E	39,5 mm	22 mm	2000 mm	1,5 mm	2,2 kg
KHA 7-30E	39,5 mm	22 mm	3000 mm	1,5 mm	3,6 kg
KHA 7-60E	39,5 mm	22 mm	6000 mm	1,5 mm	6,6 kg

t: Materialstärke

**Gewicht:** Gewicht je Lagermeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)



# PRODUKTINFORMATION

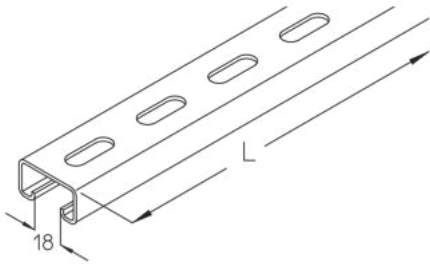

$$\begin{aligned}
 W_y &= 0.80 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 1.69 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 0.91 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 3.34 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

