

RAAD

Kabelrinnen-Anbauabzweig-Deckel

Der Kabelrinnen-Anbauabzweig-Deckel RAAD rastet formschlüssig auf dem Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA ein und schützt ihn vor Schmutz und Feuchtigkeit. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Gewicht
RAAD 10S	106 mm	0,076 kg
RAAD 20S	206 mm	0,11 kg
RAAD 30S	306 mm	0,2 kg
RAAD 40S	406 mm	0,25 kg
RAAD 50S	506 mm	0,38 kg
RAAD 60S	606 mm	0,44 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Gewicht
RAAD 10F	106 mm	0,08 kg
RAAD 20F	206 mm	0,12 kg
RAAD 30F	306 mm	0,21 kg
RAAD 40F	406 mm	0,27 kg
RAAD 50F	506 mm	0,41 kg
RAAD 60F	606 mm	0,47 kg


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)



Artikel	Breite	Gewicht
RAAD 10E	106 mm	0,08 kg
RAAD 20E	206 mm	0,12 kg
RAAD 30E	306 mm	0,2 kg
RAAD 40E	406 mm	0,26 kg
RAAD 50E	506 mm	0,38 kg
RAAD 60E	606 mm	0,45 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

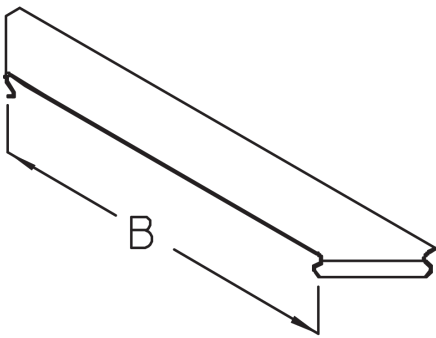

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD-SW

