


## LGVV 60

Kabelleiter-Verbinder, vertikal, Höhe = 60 mm

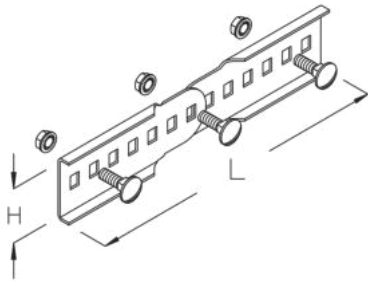

Zum Zwecke vertikaler Richtungsänderungen werden die Vertikalverbinder LGVV 60 gemäß Montageanleitung auf die Holme der Kabelleiter geschoben und verschraubt. Die Verbinder lassen sich dabei auf den erforderlichen Winkel einstellen. Anschließend wird die Anschlussleiter mit den Verbindern montiert. Der Verbinder LGVV 60 hat eine der Kabelleiter entsprechende Höhe von 60 mm und eine Länge von 270 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
LGVV 60S	60 mm	270 mm	0,368 kg
inklusive: KLS 8X16 × 1			

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
LGVV 60F	60 mm	270 mm	0,377 kg
inklusive: KLS 8X16E × 1			

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
LGVV 60E	60 mm	270 mm	0,379 kg
inklusive: KLS 8X16E × 1			



**Gewicht:** Gewicht je Lagereinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

