

B 7

Profilschiene 30x15 mm, ungelocht

Die Profilschiene B 7 ist ungelocht und besteht aus einem C-Profil 30 x 15 mm mit einer Schlitzweite von 16 mm (Materialstärke = 1,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Blank

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 7-30B	30 mm	15 mm	3000 mm	1,5 mm	2,22 kg
B 7-60B	30 mm	15 mm	6000 mm	1,5 mm	4,44 kg

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 7-30S	30 mm	15 mm	3000 mm	1,5 mm	2,22 kg
B 7-60S	30 mm	15 mm	6000 mm	1,5 mm	4,44 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 7-30F	30 mm	15 mm	3000 mm	1,5 mm	2,5 kg
B 7-60F	30 mm	15 mm	6000 mm	1,5 mm	4,75 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)






PRODUKTINFORMATION

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 7-30E	30 mm	15 mm	3000 mm	1,5 mm	2,22 kg
B 7-60E	30 mm	15 mm	6000 mm	1,5 mm	4,44 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

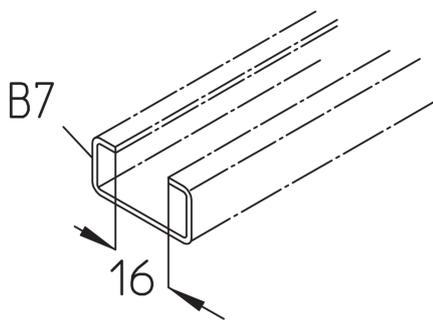

$$\begin{aligned}W_y &= 0.32 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.83 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.30 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.26 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

