

## UEBD V E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 3-fach, eckig

Bei den Bauelementen UEBD V E handelt es sich um viereckige Blinddeckeinheiten mit Stoßkante. Sie setzen sich aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette und Gummidichtung UGD3-V 2 zusammen. Die Einheiten werden mithilfe der Kreuzschlitzschrauben UKS M4X16E auf die Nivelliereinheiten UNE montiert, welche man in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen einsetzt. Sie sind aus Edelstahl V2A oder Messing gefertigt und eignen sich für trocken und nass gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 2 kN und sind mit einer Breite von 258 mm, einer Höhe von 19 mm und einem Einbaumaß von 261 x 261 mm erhältlich.



Artikel	Breite	Höhe	H <sub>min</sub>	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	E	Gewicht
UEBD 15-V E	258 mm	19 mm	85 mm	2 kN	IP-54	261 x 261 mm	1,644 kg
inklusive: UGD3-V 2 x 1 UKS M4X16E x 1							
UEBD 25-V E	258 mm	29 mm	95 mm	2 kN	IP-54	261 x 261 mm	2,008 kg
inklusive: UGD3-V 2 x 1 UKS M4X16E x 1							
UEBD 35-V E	258 mm	39 mm	105 mm	2 kN	IP-54	261 x 261 mm	2,328 kg
inklusive: UGD3-V 2 x 1 UKS M4X16E x 1							
UEBD 45-V E	258 mm	49 mm	115 mm	2 kN	IP-54	261 x 261 mm	2,642 kg
inklusive: UGD3-V 2 x 1 UKS M4X16E x 1							
UEBD 25-V MS	258 mm	29 mm	95 mm	2 kN	IP-54	261 x 261 mm	4,971 kg



# PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	$H_{\min}$	$P_{\max}$	$IP_n$	E	Gewicht
inklusive: UGD3-V 2 x 1 UKS M4X16E x 1							
UEBD 35-V MS	258 mm	29 mm	105 mm	2 kN	IP-54	261 x 261 mm	5,312 kg
inklusive: UGD3-V 2 x 1 UKS M4X16E x 1							

$H_{\min}$ : min. Einbauhöhe




$P_{\max}$ : max. Belastung


$IP_n$ : IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

E: Einbaumaß

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

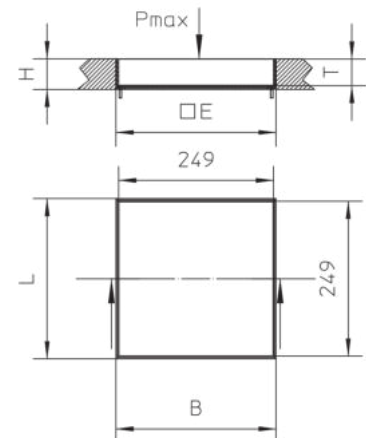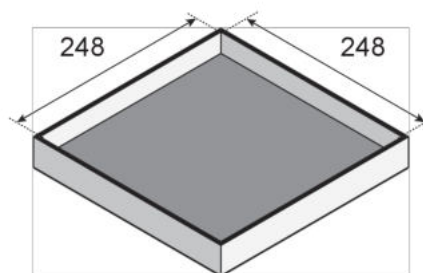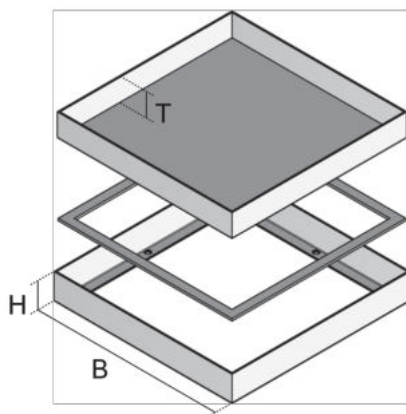

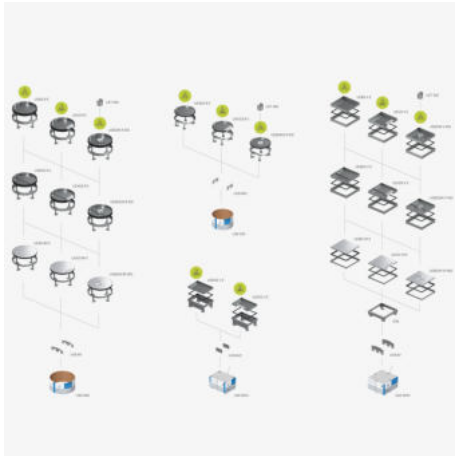

Nass gepflegt



Trocken gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

