


UEKD V E

Edelstahl-Klappdeckeleinheit, 3-fach, eckig



Bei den Bauelementen UEKD V E handelt es sich um eckige Klappdeckeleinheiten mit Stoßkante. Sie bestehen aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Einlagekassette, Kabelauslass, bodenebenem Leitungsauslass und Gummidichtung und eignen sich für Bodendosen, Montagendeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Auf Nivelliereinheiten montiert nehmen sie max. 3 Gerätebecher auf. Die Deckeleinheiten sind aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, eine max. Belastung von 2 kN und ein Einbaumaß von 261 x 261 mm.

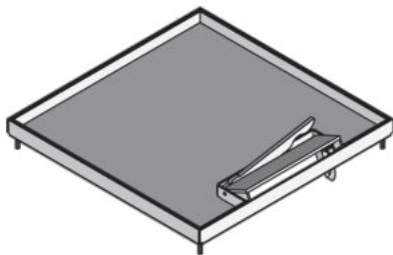

| Artikel | Breite | Höhe | H _{min} | Länge | P _{max} | IP _g | IP _n | E | Gerätebecher | Gewicht |
|---|--------|-------|------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| UEKD 15-V E | 258 mm | 19 mm | 85 mm | 258 mm | 2 kN | IP-20 | IP-30 | 261 x 261 mm | 3 | 1,792 kg |
| inklusive: UKS M4X16E × 1 UGD-V 2 × 1 | | | | | | | | | | |
| UEKD 25-V E | 258 mm | 29 mm | 95 mm | 258 mm | 2 kN | IP-20 | IP-30 | 261 x 261 mm | 3 | 2,158 kg |
| inklusive: UKS M4X16E × 1 UGD-V 2 × 1 | | | | | | | | | | |
| UEKD 35-V E | 258 mm | 39 mm | 105 mm | 258 mm | 2 kN | IP-20 | IP-30 | 261 x 261 mm | 3 | 2,476 kg |
| inklusive: UKS M4X16E × 1 UGD-V 2 × 1 | | | | | | | | | | |



PRODUKTINFORMATION

| Artikel | Breite | Höhe | H _{min} | Länge | P _{max} | IP _g | IP _n | E | Gerätebecher | Gewicht |
|---|--------|-------|------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|
| UEKD 45- V E | 258 mm | 49 mm | 115 mm | 258 mm | 2 kN | IP-20 | IP-30 | 261 x 261 mm | 3 | 2,838 kg |
| inklusive: UKS M4X16E × 1 UGD-V 2 × 1 | | | | | | | | | | |
| UEKD 25- V MS | 258 mm | 29 mm | 95 mm | 258 mm | 2 kN | IP-20 | IP-30 | 261 x 261 mm | 3 | 4,867 kg |
| inklusive: UKS M4X16E × 1 UGD-V 2 × 1 | | | | | | | | | | |
| UEKD 35- V MS | 258 mm | 29 mm | 105 mm | 2 kN | IP-20 | IP-30 | 261 x 261 mm | 3 | 5,479 kg | |
| inklusive: UKS M4X16E × 1 UGD-V 2 × 1 | | | | | | | | | | |

H_{min}: min. Einbauhöhe

P_{max}: max. Belastung

IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand




E: Einbaumaß

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



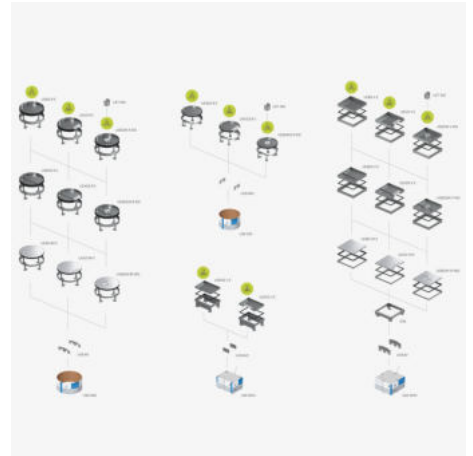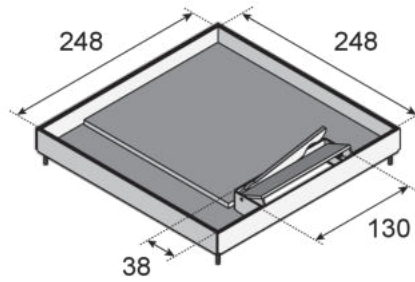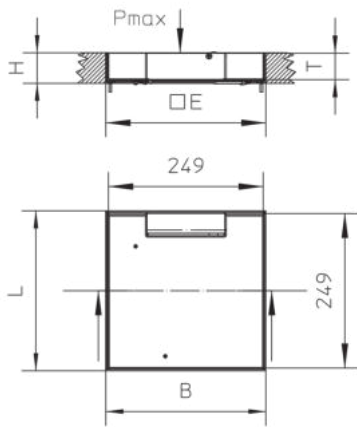

Trocken gepflegt



Feucht gepflegt

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

