



UB

Befestigungsbügel

Bei den Bauelementen UB handelt es sich um Befestigungsbügel für die Montage estrichüberdeckter Kanalsysteme. Die Bügel sorgen für eine stabile Befestigung der einzelnen Kanalabschnitte mit den Vertikalbögen UVB des Systems. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und in einer Höhe von 28 bis 48 mm, einer Breite ab 194 mm und einer Länge von 42 mm erhältlich. Optional kann weiteres Zubehör geliefert werden.


DIN

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
UB 28-190S	194 mm	28 mm	42 mm	0,09 kg
UB 28-250S	254 mm	28 mm	42 mm	0,108 kg
UB 28-350S	354 mm	28 mm	42 mm	0,142 kg
UB 38-190S	194 mm	38 mm	42 mm	0,094 kg
UB 38-250S	254 mm	38 mm	42 mm	0,112 kg
UB 38-350S	354 mm	38 mm	42 mm	0,146 kg
UB 48-190S	194 mm	48 mm	42 mm	0,1 kg
UB 48-250S	254 mm	48 mm	42 mm	0,12 kg
UB 48-350S	354 mm	48 mm	42 mm	0,152 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



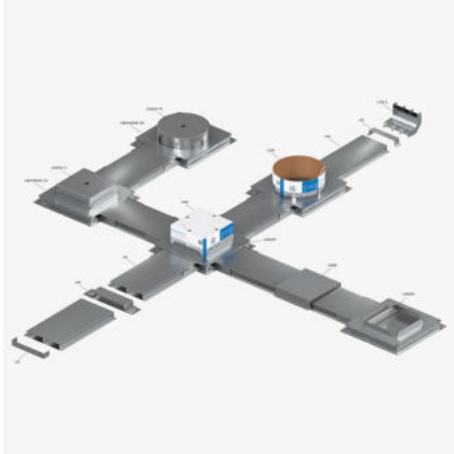

OPTIONALES ZUBEHÖR

UN

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

