

STU 60

Steigtrasse, gleichschenkliges U-Profil

Die Steigtrassen STU 60 bestehen aus gelochten Seitenholmen im U-Profil und Sprossen aus Profilschienen 40x22 mm. Sie sind für eine maximale Belastung bis 2 kN ausgelegt, weisen Breiten von 200 bis 1200 mm auf und sind in den Standardlängen 3000 und 6000 mm erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P _{max}	Gewicht
STU 60-02-3F	200 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	22,98 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-02F × 20					
STU 60-02F	200 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	46,04 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-02F × 20					
STU 60-03-3F	300 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	23,73 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-03F × 20					
STU 60-03F	300 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	47,54 kg
inklusive: STUS 60-03F × 20 KHU 60-60F × 2					
STU 60-04-3F	400 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	24,53 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-04F × 20					
STU 60-04F	400 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	49,14 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P _{max}	Gewicht
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-04F × 20					
STU 60-05-3F	500 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	25,28 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-05F × 20					
STU 60-05F	500 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	50,64 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-05F × 20					
STU 60-06-3F	600 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	26,08 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-06F × 20					
STU 60-06F	600 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	52,24 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-06F × 20					
STU 60-07-3F	700 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	26,83 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-07F × 20					
STU 60-07F	700 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	53,74 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-07F × 20					
STU 60-08-3F	800 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	27,63 kg
inklusive: STUS 60-08F × 20 KHU 60-30F × 2					
STU 60-08F	800 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	55,34 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-08F × 20					



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P _{max}	Gewicht
STU 60-09-3F	900 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	28,38 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-09F × 20					
STU 60-09F	900 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	56,84 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-09F × 20					
STU 60-10-3F	1000 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	29,13 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-10F × 20					
STU 60-10F	1000 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	58,34 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-10F × 20					
STU 60-11-3F	1100 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	29,88 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-11F × 20					
STU 60-11F	1100 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	59,84 kg
inklusive: STUS 60-11F × 20 KHU 60-60F × 2					
STU 60-12-3F	1200 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	30,68 kg
inklusive: KHU 60-30F × 2 STUS 60-12F × 20					
STU 60-12F	1200 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	61,44 kg
inklusive: KHU 60-60F × 2 STUS 60-12F × 20					



PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P _{max}	Gewicht
STU 60-02-3E	200 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	21,62 kg
inklusive: KHU 60-30E x 2					
STU 60-02E	200 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	43,5 kg
inklusive: KHU 60-60E x 2					
STU 60-03-3E	300 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	22,37 kg
inklusive: KHU 60-30E x 2					
STU 60-03E	300 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	45 kg
inklusive: KHU 60-60E x 2					
STU 60-04-3E	400 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	23,12 kg
inklusive: KHU 60-30E x 2					
STU 60-04E	400 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	46,5 kg
inklusive: KHU 60-60E x 2					
STU 60-05-3E	500 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	23,87 kg
inklusive: KHU 60-30E x 2					
STU 60-05E	500 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	48 kg
inklusive: KHU 60-60E x 2					
STU 60-06-3E	600 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	24,57 kg
inklusive: KHU 60-30E x 2					
STU 60-06E	600 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	49,4 kg
inklusive: KHU 60-60E x 2					
STU 60-07-3E	700 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	25,32 kg
inklusive: KHU 60-30E x 2					

Seite 4



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P _{max}	Gewicht
STU 60-07E	700 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	50,9 kg
inklusive: KHU 60-60E × 2					
STU 60-08-3E	800 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	26,07 kg
inklusive: KHU 60-30E × 2					
STU 60-08E	800 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	52,4 kg
inklusive: KHU 60-60E × 2					
STU 60-09-3E	900 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	26,77 kg
inklusive: KHU 60-30E × 2					
STU 60-09E	900 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	53,8 kg
inklusive: KHU 60-60E × 2					
STU 60-10-3E	1000 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	27,52 kg
inklusive: KHU 60-30E × 2					
STU 60-10E	1000 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	55,3 kg
inklusive: KHU 60-60E × 2					
STU 60-11-3E	1100 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	28,27 kg
inklusive: KHU 60-30E × 2					
STU 60-11E	1100 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	56,8 kg
inklusive: KHU 60-60E × 2					
STU 60-12-3E	1200 mm	60 mm	3000 mm	2 kN	28,97 kg
inklusive: KHU 60-30E × 2					
STU 60-12E	1200 mm	60 mm	6000 mm	2 kN	58,2 kg
inklusive: KHU 60-60E × 2					

Seite 5



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com




PRODUKTINFORMATION

P_{max} : max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

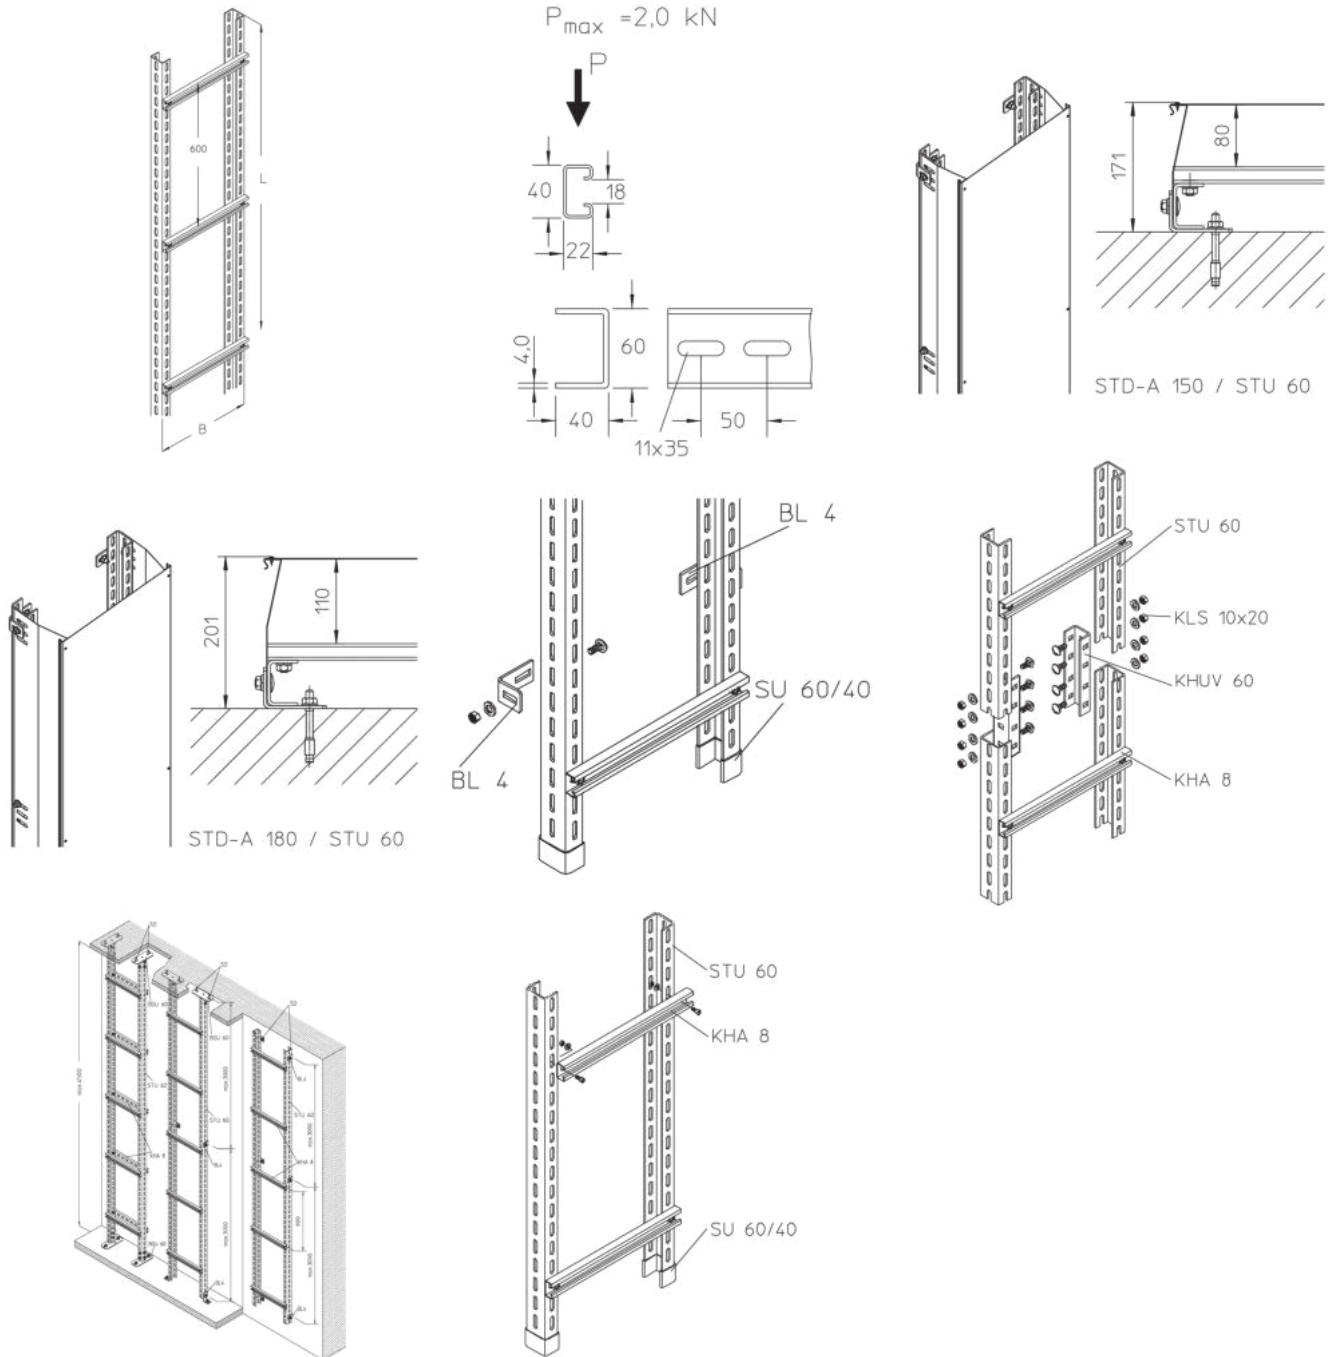

OPTIONALES ZUBEHÖR

STUS 60, AC, KHUV 60, STR 50, STR 110, STD-A, RD, BGU 60, BL 4, SU 60, KZF, KZS

