

KDAG 41

Deckenkonsolhalter, 41x41 mm

Der Konsolhalter KDAG 41 mit angeschweißter Kopfplatte besteht aus einem C+-Profil 41 x 41 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm. Er steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in Längen bis 1000 mm lieferbar. (Materialstärke Profil = 2,5 mm; Kopfplatte = 6 mm) FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten.




Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	Gewicht
KDAG 41-02F	41 mm	41 mm	200 mm	1,091 kg
KDAG 41-03F	41 mm	41 mm	300 mm	1,348 kg
KDAG 41-04F	41 mm	41 mm	400 mm	1,616 kg
KDAG 41-05F	41 mm	41 mm	500 mm	1,873 kg
KDAG 41-06F	41 mm	41 mm	600 mm	2,129 kg
KDAG 41-07F	41 mm	41 mm	700 mm	2,379 kg
KDAG 41-08F	41 mm	41 mm	800 mm	2,654 kg
KDAG 41-09F	41 mm	41 mm	900 mm	2,91 kg
KDAG 41-10F	41 mm	41 mm	1000 mm	3,178 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



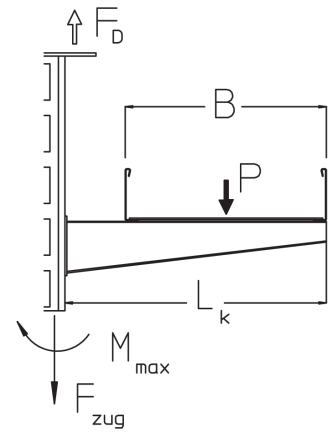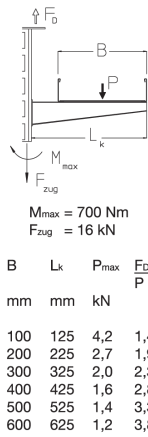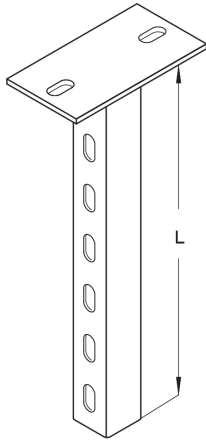

OPTIONALES ZUBEHÖR

KHA 41, AKL, AM 22, AMF 22, BGA 41, BGA 41/2, RUS 41, SKS A, SA 2, SAI 41, KA 41, KA 30, AV, BL 5, AVL, AVE, AVA, AVB, AVLW, AVAW, SD

