


UM

Befestigungsmuffe

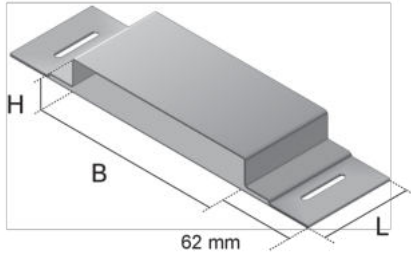


Bei dem Bauelement UM handelt es sich um Befestigungsmuffen, die bei der Installation estrichüberdeckter Unterflurkanäle zwischen die Kanalabschnitte gesetzt werden. Die Muffen finden ihre Anwendung im Falle von Dehnungsfugen in der Rohbetondecke aber auch als Abdichtung von Stoßstellen. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Optional kann weiteres Zubehör geliefert werden.

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
UM 28-190S	194 mm	28 mm	82 mm	0,536 kg
UM 28-250S	254 mm	28 mm	82 mm	0,63 kg
UM 28-350S	354 mm	28 mm	82 mm	0,786 kg
UM 38-190S	194 mm	38 mm	82 mm	0,548 kg
UM 38-250S	254 mm	38 mm	82 mm	0,642 kg
UM 38-350S	354 mm	38 mm	82 mm	0,814 kg
UM 48-190S	194 mm	48 mm	82 mm	0,535 kg
UM 48-250S	254 mm	48 mm	82 mm	0,662 kg
UM 48-350S	354 mm	48 mm	82 mm	0,822 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



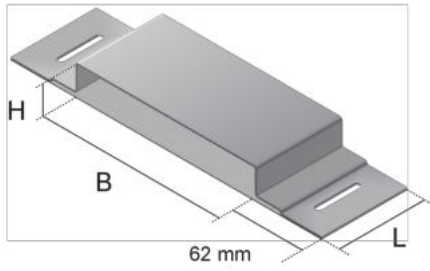

OPTIONALES ZUBEHÖR UN

