


WPL 150

Weitspannkabelleiter, Höhe = 150 mm



Die Weitspannkabelleitern WPL 150 haben eine Holmhöhe von 150 mm und sind in Bahnbreiten von 200 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 6000 mm. Die Sprossen bestehen aus gelochten Profilschienen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

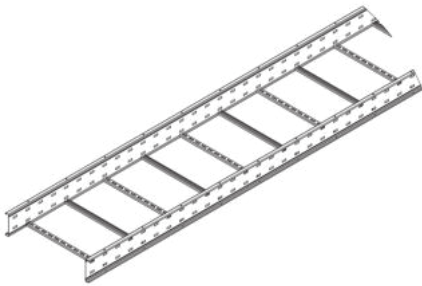

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Streckenlast Leistungskabel	t	A	Gewicht
WPL 150-20S	200 mm	150 mm	6000 mm	0,72 kN/m	1,75 mm	256 cm ²	35,84 kg
WPL 150-30S	300 mm	150 mm	6000 mm	1,08 kN/m	1,75 mm	384 cm ²	37,1 kg
WPL 150-40S	400 mm	150 mm	6000 mm	1,43 kN/m	1,75 mm	512 cm ²	38,37 kg
WPL 150-50S	500 mm	150 mm	6000 mm	1,79 kN/m	1,75 mm	640 cm ²	39,63 kg
WPL 150-60S	600 mm	150 mm	6000 mm	2,15 kN/m	1,75 mm	768 cm ²	40,89 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Streckenlast Leistungskabel	t	A	Gewicht
WPL 150-20F	200 mm	150 mm	6000 mm	0,72 kN/m	1,75 mm	256 cm ²	38,35 kg
WPL 150-30F	300 mm	150 mm	6000 mm	1,08 kN/m	1,75 mm	384 cm ²	39,7 kg
WPL 150-40F	400 mm	150 mm	6000 mm	1,43 kN/m	1,75 mm	512 cm ²	41,05 kg
WPL 150-50F	500 mm	150 mm	6000 mm	1,79 kN/m	1,75 mm	640 cm ²	42,4 kg
WPL 150-60F	600 mm	150 mm	6000 mm	2,15 kN/m	1,75 mm	768 cm ²	43,76 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)



PRODUKTINFORMATION


Artikel	Breite	Höhe	Länge	Streckenlast Leistungskabel	t	A	Gewicht
WPL 150-20E	200 mm	150 mm	6000 mm	0,72 kN/m	1,75 mm	256 cm ²	38,05 kg
WPL 150-30E	300 mm	150 mm	6000 mm	1,08 kN/m	1,75 mm	384 cm ²	39,82 kg
WPL 150-40E	400 mm	150 mm	6000 mm	1,43 kN/m	1,75 mm	512 cm ²	41,6 kg
WPL 150-50E	500 mm	150 mm	6000 mm	1,79 kN/m	1,75 mm	640 cm ²	43,38 kg
WPL 150-60E	600 mm	150 mm	6000 mm	2,15 kN/m	1,75 mm	768 cm ²	45,16 kg

t: Materialstärke

A: Querschnittsfläche

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

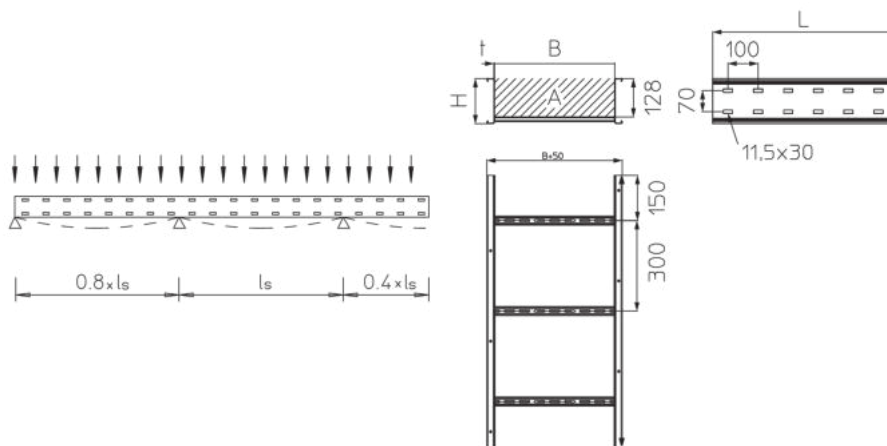

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPEA 150, WPLEAB 150, WPLB 150, WPLS 150, WPLF 150, WPLA 150, WPLAA 150, WPLK 150, WPV 150, WPVH 150, WPVV 150, WPTR 150, WPHS-A, WPHS-K, WPHS-P, WPHS-IS, WPLKAB, H, WPD, SWP 150



Betreten verboten

Seite 2

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

