


UGR1-4

Gerätebecher, rund, vormontiert

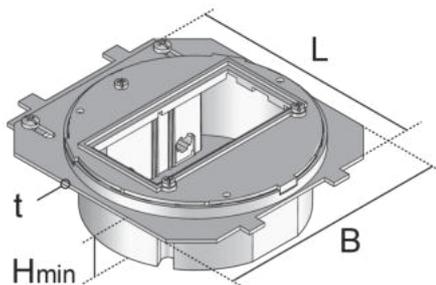

Bei den Bauelementen UGR1-4 handelt es sich um runde Gerätebecher. Sie sind aus einer Platine UGET1-2 UG-R, einem Gerätebecher UG-R inklusive einer Zugentlastung und einer Abdeckplatte UARM-4-1 118 vormontiert. Die Produktlösungen werden höhenunabhängig in Einzelauslässen verrastet, die der Montage in Hohlraumbodendosen dienen. Sie werden dort zum Einbau von bis zu zwei Installationsgeräten verwendet. Die Platinen der Gerätebecher sind aus Stahlblech und die Gerätebecher sowie Abdeckplatten aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die UGR1-4 können mit einer minimalen Einbauhöhe von 70 mm, einer Breite von 128 mm, einer Länge von 125 mm und einer Materialstärke von 2 mm erworben werden.

DIN



Artikel	H _{min}	t	Gewicht
UGR1-4	70 mm	2 mm	0,24 kg

H_{min}: min. Einbauhöhe

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

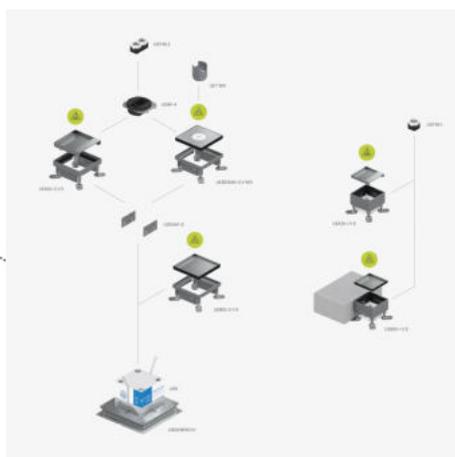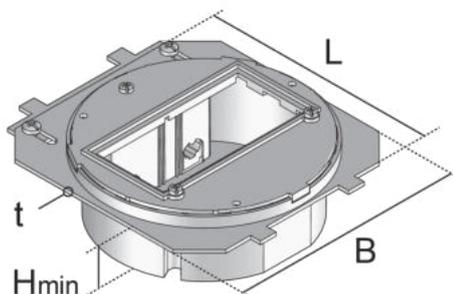

Seite 1



OPTIONALES ZUBEHÖR

UG R

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

