


UGD3 V

Gummidichtung, quadratisch

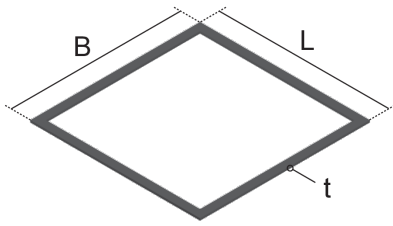


Bei den Bauelementen UGD3 V handelt es sich um quadratische, beidseitig geriffelte Gummidichtungen. Diese Zubehörteile aus dem Sortiment der Unterflursysteme werden in Edelstahl-Einbaueinheiten für nass gepflegte Bodenbeläge eingesetzt. Sie dienen dort der zuverlässigen Trittschallentkopplung und sicheren Abdichtung der Einbaueinheiten vor Schmutz und Feuchtigkeit. Das Produkt wird aus strapazierfähigem Gummi gefertigt und ist mit einer Breite und Länge von 253 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm erhältlich.

Artikel	t	Gewicht
UGD3-V 2	2,5 mm	0,024 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

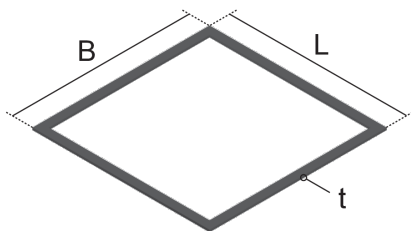

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBD V E, UEBDS V E, UEBDM V WD, UEBDSM V WD

Seite 1





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

