


UEBD2 V

Kunststoff-Blindeckeinheit, 2-fach, eckig



Bei den Produktlösungen UEBD2 V handelt es sich um viereckige Kunststoff-Blindeckeinheiten mit Teppichschutzrahmen, die in trocken gepflegten Räumen mit Bodenbelegen bis zu 8 mm, in Montagedeckeln, Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Sie sind für Büroverkehrslasten ausgelegt und dienen als Einbaurahmen für zwei Gerätebecher. Die Deckel und Rahmen sind aus Polyamid mit matteden Oberflächen in den Farben Graphitschwarz (RAL 9011) und Eisengrau (RAL 7011) gefertigt. Sie werden inklusive der Universalbefestigungskrallensets, mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, einer min. Einbauhöhe von 65 mm, einer max. Belastung von 2 kN und einem Einbaumaß von 261 x 186 mm geliefert.

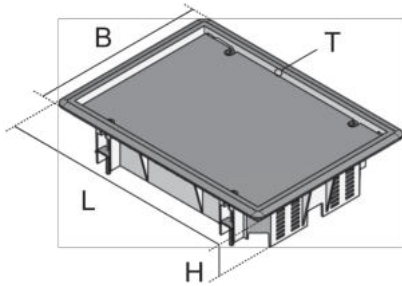

| Artikel | Breite | Höhe | H _{min} | Länge | P _{max} | IP _n | E | Farbe | Gewicht |
|----------------------------|--------|-------|------------------|--------|------------------|-----------------|--------------|-------|----------|
| UEBD2-V-G | 206 mm | 65 mm | 65 mm | 280 mm | 2 kN | IP-30 | 261 x 186 mm | 7011 | 1,362 kg |
| inklusive: UDBS-R 4 x 1 | | | | | | | | | |
| UEBD2-V-S | 206 mm | 65 mm | 65 mm | 280 mm | 2 kN | IP-30 | 261 x 186 mm | 9011 | 1,362 kg |
| inklusive: UDBS-R 4 x 1 | | | | | | | | | |

H_{min}: min. Einbauhöhe

P_{max}: max. Belastung





IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

E: Einbaumaß

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



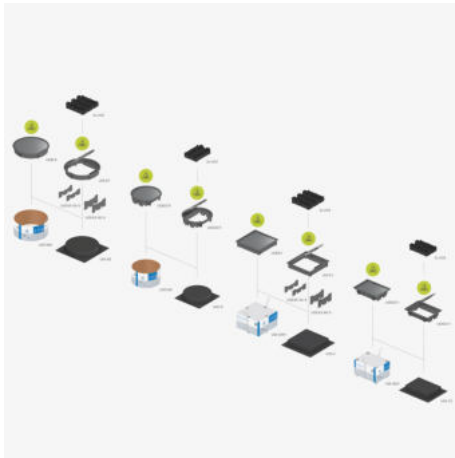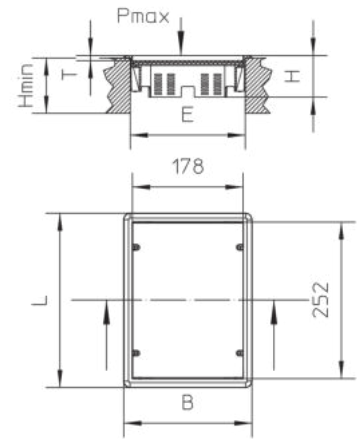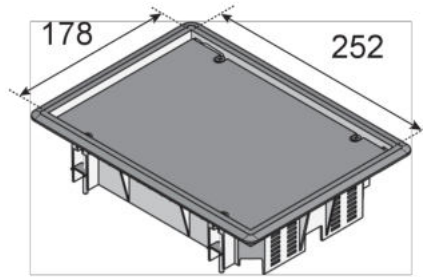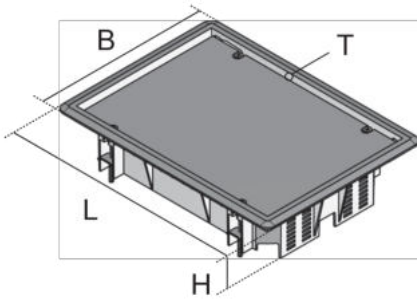

Trocken gepflegt

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

