


UKDA 260V

Kabelkanal Montagedeckel, 3-fach, eckig

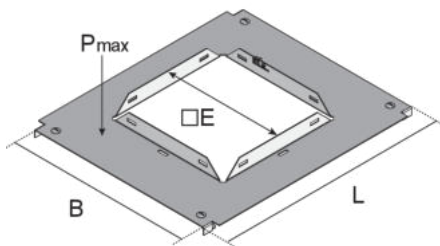

Bei der Produktlösung UKDA 260V handelt es sich um Kabelkanal Montagedeckel mit eckigen Einbauöffnungen für offene, estrichüberdeckte Kanalsysteme. Sie dienen als Zug- und Einbaudosen, die in ihre Einbauöffnung einen Schalungskörper aufnehmen. Die Montagedeckel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Sie sind, inklusive Erdungsklemme UBDHB-Z, in einer Breite von 300 bis 500 mm und einer maximalen Belastungshöhe von 0,75 kN erhältlich.

Artikel	Breite	Länge	P _{max}	E	Gerätebecher	Gewicht
UKDA-260V 40S	400 mm	495 mm	0,75 kN	262 x 262 mm	3	2,077 kg
inklusive: UBDHB-Z x 1						
UKDA-260V 50S	500 mm	595 mm	0,75 kN	262 x 262 mm	3	3,284 kg
inklusive: UBDHB-Z x 1						

P_{max}: max. Belastung



E: Einbaumaß

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



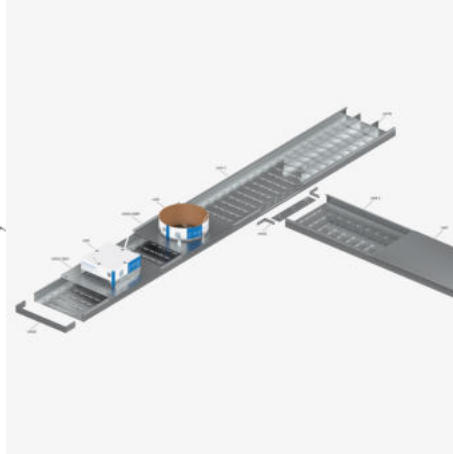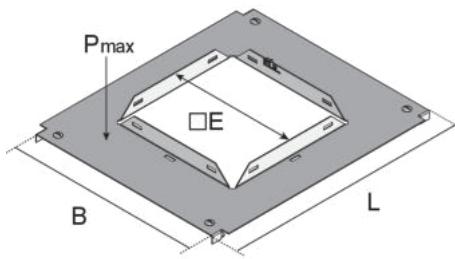

OPTIONALES ZUBEHÖR

USK, UBDEL

