


WPLAA 120

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm



Der Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig WPLAA 120 ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 120 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussleiter abzweigen soll, wird der Holm der Hauptleiter entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPLAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussleiter einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
WPLAA 120-20F	200 mm	120 mm	1630 mm	9 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLAA 120-30F	300 mm	120 mm	1730 mm	9,3 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLAA 120-40F	400 mm	120 mm	1830 mm	9,6 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLAA 120-50F	500 mm	120 mm	1930 mm	9,9 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLAA 120-60F	600 mm	120 mm	2030 mm	10,2 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

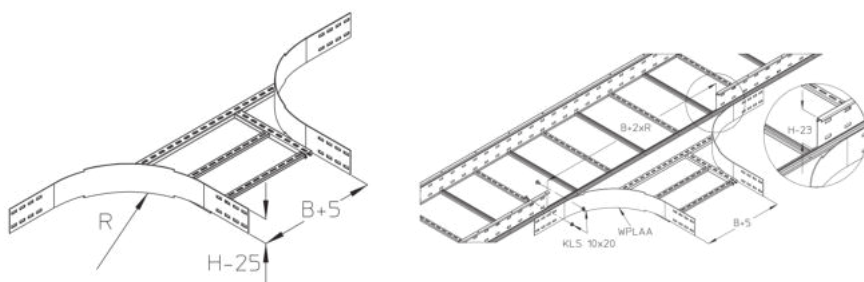

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 120

