


## WPLB 120

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 120 mm

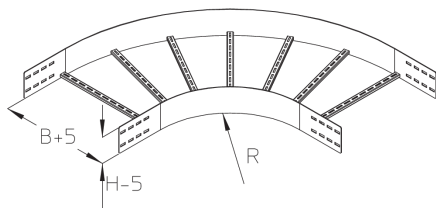

Die Weitspannkabelleiter-Bögen WPLB 120 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 120 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen mit einem Innenradius von 450 mm wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Bogen montiert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
WPLB 120-20F	200 mm	120 mm	9,13 kg
inklusive: KLS 10X20F x 16			
WPLB 120-30F	300 mm	120 mm	9,96 kg
inklusive: KLS 10X20F x 16			
WPLB 120-40F	400 mm	120 mm	11,09 kg
inklusive: KLS 10X20F x 16			
WPLB 120-50F	500 mm	120 mm	12,35 kg
inklusive: KLS 10X20F x 16			
WPLB 120-60F	600 mm	120 mm	13,32 kg
inklusive: KLS 10X20F x 16			

**Gewicht:** Gewicht je Lagermeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

