


UEK3 V

Kunststoff-Klappdeckeleinheit, 3-fach, eckig



Die Einbaueinheiten UEK3 V sind viereckige Kunststoff-Klappdeckeleinheiten mit Teppichschutzrahmen, die in trocken gepflegten Räumen in Montagedeckeln, Bodendosen UBDHB und in Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt werden. Sie sind für Büroverkehrslasten ausgelegt und dienen dem Absenken von drei Gerätebechern um max. 30 mm. Die Einheiten haben bodenebene, 180° schwenkbare Bürstenleitungsauslässe, Öffnungshebel und Universalkrallensets. Deckel und Rahmen sind aus Polyamid in den Farben Graphitschwarz (RAL 9011) und Eisengrau (RAL 7011) gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, eine Mindesteinbauhöhe von 63 mm, Maximalbelastung von 2 kN und ein Einbaumaß von 260 x 260 mm.

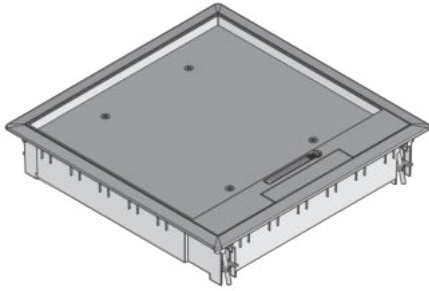

Artikel	Breite	Höhe	H _{min}	Länge	P _{max}	IP _g	IP _n	E	Farbe	Gewicht
UEK3-V-G	280 mm	65 mm	63 mm	280 mm	2 kN	IP-20	IP-30	260 x 260 mm	7011	1,797 kg
inklusive: UDKS3-VR x 4										
UEK3-V-S	280 mm	65 mm	63 mm	280 mm	2 kN	IP-20	IP-30	260 x 260 mm	9011	1,797 kg
inklusive: UDKS3-VR x 4										

H_{min}: min. Einbauhöhe

P_{max}: max. Belastung

IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand



IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

E: Einbaumaß

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



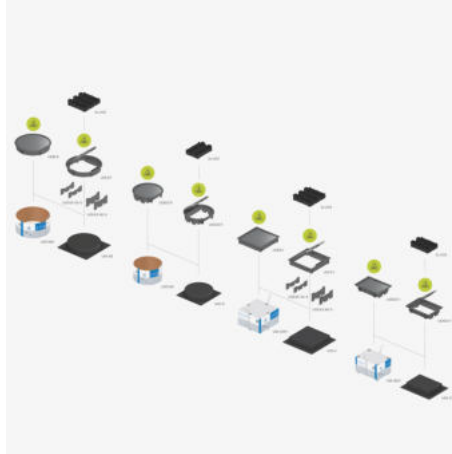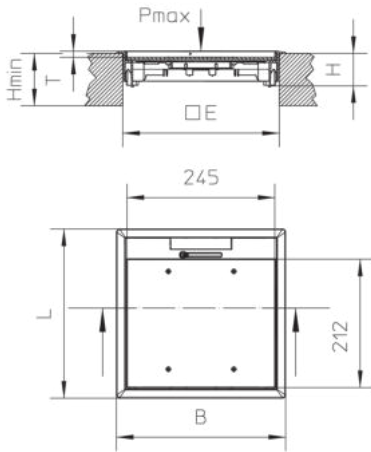

Trocken gepflegt

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

