


UEBD1-1 V E

Edelstahl-Blinddeckel-Einzelauslasskassette, 1-fach, eckig



Bei den Bauelementen UEBD1-1 V E handelt es sich um viereckige Blinddeckel-Einzelauslasskassetten mit Stoßkante. Die Einbaueinheiten setzen sich aus einem nivellierbaren Kassetteneinbaurahmen mit Blindkassette, einem Aufnahmegehäuse und einer Gummidichtung zusammen. Sie werden direkt in Estrich- oder Hohlraumböden eingebaut und dort zur Aufnahme von Einbaugeräten verwendet. Die Einzelauslässe eignen sich für die Nutzung in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie werden aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A), gefertigt und sind mit einem Einbaumaß von 115 x 115 mm, einem IP-Schutzgrad von IP 54 im ungenutzten Zustand und einem Nivellierbereich von 20 mm erhältlich.



Artikel	H _{min}	P _{max}	IP _n	E	Nivellierbereich	Gewicht
UEBD1-1 15-V E	100 mm	2 kN	IP-54	115 x 115 mm	20 mm	1,55 kg
inklusive:						
UGD1-1-V 2 x 1						

H_{min}: min. Einbauhöhe

P_{max}: max. Belastung



IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

E: Einbaumaß

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



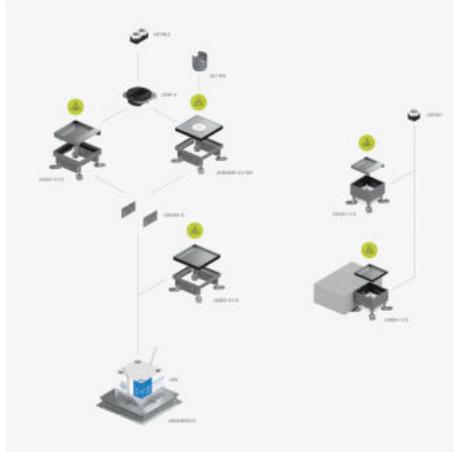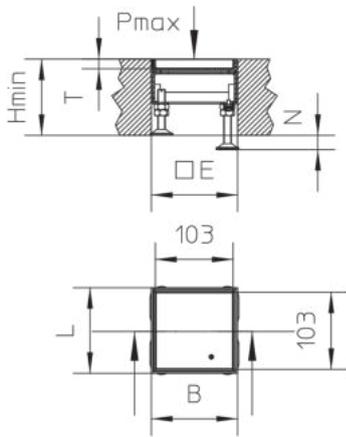

OPTIONALES ZUBEHÖR

UST45 1, UDAE22



Nass gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

