

WPLF 150

Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 150 mm

Das Weitspannkabelleiter-Fallstück WPLF 150 mit integrierten Verbindern ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° nach unten. Es eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Das Fallstück wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Fallstück montiert. Es hat einen Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
WPLF 150-20F	200 mm	150 mm	10,47 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16			
WPLF 150-30F	300 mm	150 mm	10,77 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16			
WPLF 150-40F	400 mm	150 mm	11,06 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16			
WPLF 150-50F	500 mm	150 mm	11,35 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16			
WPLF 150-60F	600 mm	150 mm	11,65 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
WPLF 150-20E	200 mm	150 mm	9,87 kg

Seite 1




PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
inklusive: KLS 10X20E × 16			
WPLF 150-30E	300 mm	150 mm	10,14 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16			
WPLF 150-40E	400 mm	150 mm	10,42 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16			
WPLF 150-50E	500 mm	150 mm	10,7 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16			
WPLF 150-60E	600 mm	150 mm	10,97 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16			

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

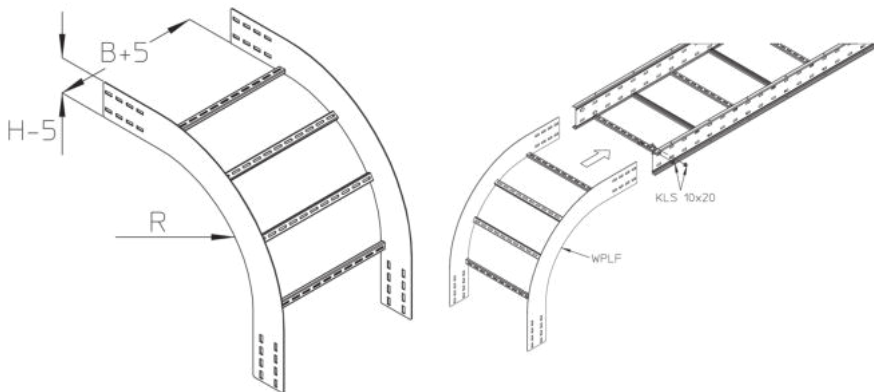

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPFD

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

