


WL 200

Weitspannkabelleiter, Höhe = 200 mm



Die Weitspannkabelleitern WL 200 haben eine Holmhöhe von 202 mm und eine Bahnbreite von 200 bis 600 mm. Sie sind in einer Standardlänge von 6000 mm erhältlich. Die Sprossen bestehen aus gelochten Profilschienen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

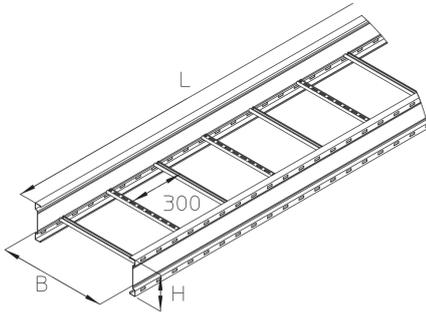

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	t	Gewicht
WL 200-20S	200 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	56,48 kg
WL 200-30S	300 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	58,24 kg
WL 200-40S	400 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	60 kg
WL 200-50S	500 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	61,77 kg
WL 200-60S	600 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	63,53 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	Breite	Höhe	Länge	t	Gewicht
WL 200-20F	200 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	60,44 kg
WL 200-30F	300 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	62,32 kg
WL 200-40F	400 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	64,2 kg
WL 200-50F	500 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	66,09 kg
WL 200-60F	600 mm	200 mm	6000 mm	2 mm	67,97 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

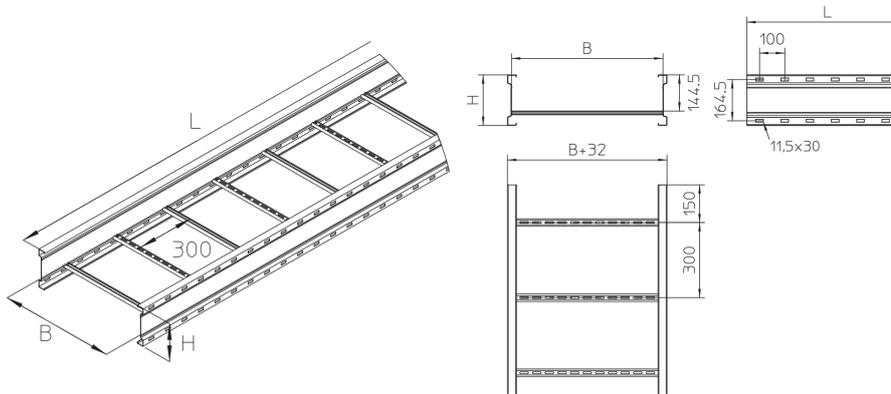

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLB 200, WLA 200, WLK 200, WLD, WLDR, WLHS, WLKL, WLKLA, WLKLT, WLKLV 200, WLKVH 200, WLKV 200, WTR 200, H



Betreten verboten

