


Rozbočovací krabice

WKE 4 - 8 x 1,5²

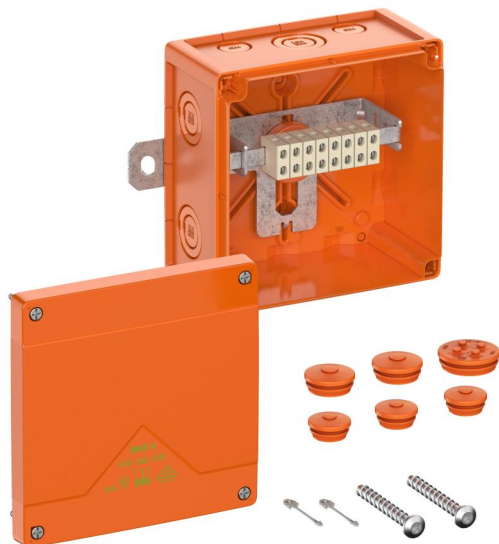

WKE 4 - 8 x 1,5²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86850801

Rozměry: 150 x 150 x 85 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450V$ AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 Zpětné, 12 bočné), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný

oranžová, Spojovací krabice 8-pólová
0,5 - 2,5 mm², rozbočovací krabice 8-pólová
0,5 - 1,5 mm², počet svorkovatelných vodičů na
pól: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

Přiložené příslušenství:

Pojistka proti ztrátě víka, montážní šrouby, 3 dvojité membránové vývodky IP66 M20 rozsah těsnění 7 - 13 mm, 2 dvojité membránové vývodky IP66 M25 rozsah těsnění 9 - 17 mm, 1 dvojité membránové vývodky IP66 M32/4 rozsah těsnění 4 x 3,5-6 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 450 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 450 V |
| min. průřez vodiče: | 0,5 mm ² |
| Max. průřez vodiče (odbočky vedení): | 1,5 mm ² |
| min. průřez vodiče: | 0,5 mm ² |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66 |
| jištěná odbočka: | ne |
| třída zachování funkce: | E30/E60/E90 |
| Počet pólů (rozbočení): | 8 |
| Počet pólů (průchod): | 8 |
| UL Type Rating: | jiné |
| Počet pojistek v rozbočení: | 0 |

barva

| | |
|-------------------|----------|
| barva spodní díl: | oranžová |
| barva horní díl: | oranžová |

Dodatečné vlastnosti

| | |
|-----------------|--------------------|
| Oblast použití: | Komunikační vedení |
|-----------------|--------------------|

rozměry

| | |
|----------------|--------|
| šířka: | 150 mm |
| délka: | 150 mm |
| výška: | 85 mm |
| vnitřní délka: | 137 mm |
| vnitřní šířka: | 137 mm |
| vnitřní výška: | 67 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V0 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | UL-EU (EN 62208) |

Příslušenství

[26062001 - DMS M20/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063301 - DMS M32/4 or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)

Cable gland

