


## Informace o výrobku

# 13 96 200 T

## Elektroinstalační kleště

IEC 60900 DIN EN 60900

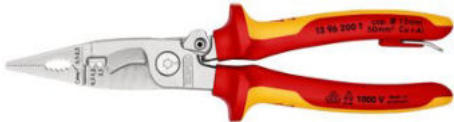

- 6 funkcí v jedné kleštičce
- Multifunkční kleště pro elektroinstalace; na uchopování plochého i kulatého materiálu, ohýbání, odstranění ořezu, štípání kabelů, odizolování a krimpování koncových dutinek
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Hladké úchopové plochy na hrotu pro uchopování jednotlivých vodičů bez poškození; profilované úchopové plochy a hořákový otvor pro uchopování plochého i kulatého materiálu
- Výrazná vnější hrana na čelisti pro úpravu podomítkových zásuvek a odstraňování ořezu u průchodových otvorů
- Otvory pro odizolování na vodiče 0,75–1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimpovací hnízdo na koncové dutinky 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené) na měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- štíhlá konstrukce kvůli lepší přístupnosti
- šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



### Všeobecně

Č. výr.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	280 g
Rozměry	200 x 63 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 15 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	50 mm <sup>2</sup>
Hodnoty odizolování pro jednotlivé žíly	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

