

Informace o výrobku

28 71 280 SB

Montážní kleště

S příčnými profily

DIN ISO 5745



- Pro uchopování, nastavování a montáže na těžko přístupných a těsných místech díky úzké, velmi dlouhé konstrukci
- Pomocí úzkých, plochých uchopovacích hrotů se optimálně dosáhne na hluboko uložené díly
- šetrné a přesto bezpečné uchopování, držení a zavádění malých měděných trubek, šroubů a kabelů i jiných kulatých dílů díky vyfrézovaným drážkám s hladkým povrchem
- Ozubený hořákový otvor pro uchopování kulatých dílů
- Obzvláště vhodné pro práci v automobilové oblasti (např. v prostoru motoru), v oblasti montáží a ve strojírenství
- úzký a přesto robustní nástroj
- Kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji


Všeobecně



Č. výr.	28 71 280 SB
EAN	4003773080879
Kleště	fosfátováno a tramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	250 g
Rozměry	280 x 85 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Síla čelisti (kloubu) (T1)	9,0 mm
Šířka hrotů (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Délka čelisti (L3)	76,5 mm
Šířka hlavy (W3)	20,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

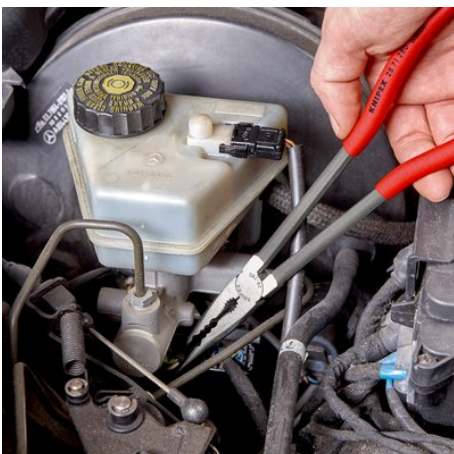

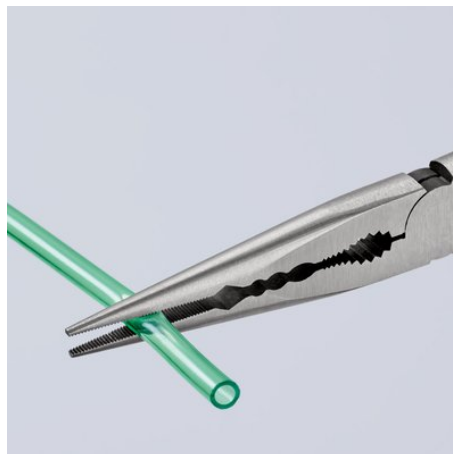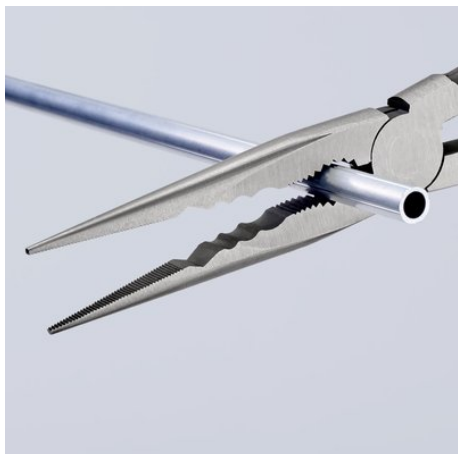

Vlnitý uchopovací profil: příčné profily pro uchopování, držení a zavádění

