

## Informace o výrobku

# 08 22 145 SB

## Kombinované úzké ploché kleště

DIN ISO 5746



- Malé silové kombinované kleště se špičatou čelistí.
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S břitů pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Kované ze speciální nástrojové oceli ve zvláštní jakosti, kalené v oleji v několika stupních




### Všeobecně

Č. výr.	08 22 145 SB
EAN	4003773080251
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	145 g
Rozměry	145 x 85 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm <sup>2</sup>

Technické změny a omyly vyhrazeny

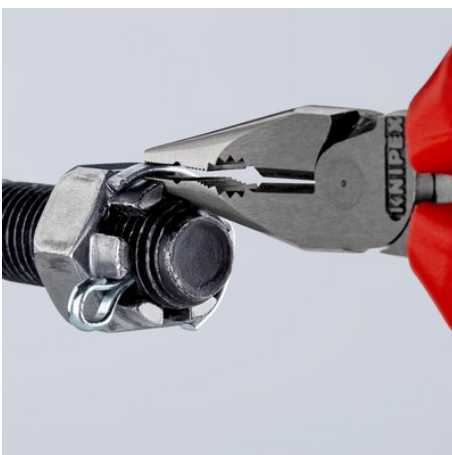



Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení