

Informace o výrobku

08 22 145 T BK

Kombinované úzké ploché kleště

DIN ISO 5746



- Malé silové kombinované kleště se špičatou čelistí.
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S bříty pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Bříty doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Kované ze speciální nástrojové oceli ve zvláštní jakosti, kalené v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	08 22 145 T BK
EAN	4003773080657
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	175 g
Rozměry	145 x 85 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm ²
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

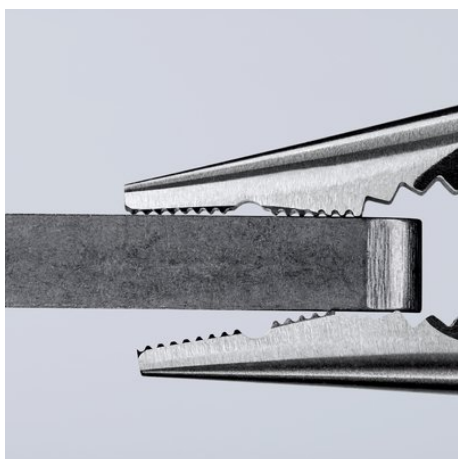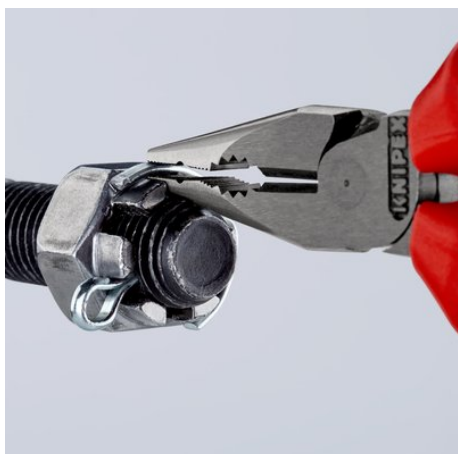

bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí

Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení