

## Informace o výrobku

# 13 42 165

### Odizolovací kleště



- Multifunkční – stříhání, odizolování jedněmi kleštěmi
- Pro časově úsporné odizolování kulatých plášťových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM)
- Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břitu pro izolaci kabelů
- Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky
- Univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
- Všechny břity dodatečně induktivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
- O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

### Všeobecně

Č. výr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	176 g
Rozměry	165 x 57 x 20 mm
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít


### Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Hodnoty odizolování (průměr)	8 – 13 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>


Technické změny a omyly vyhrazeny



!Schneiden von Kabeln bis Ø 13 mm!

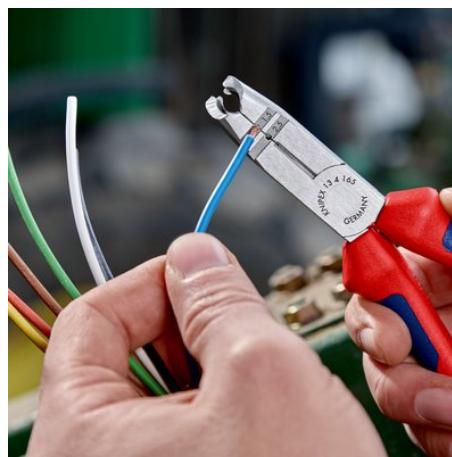

otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

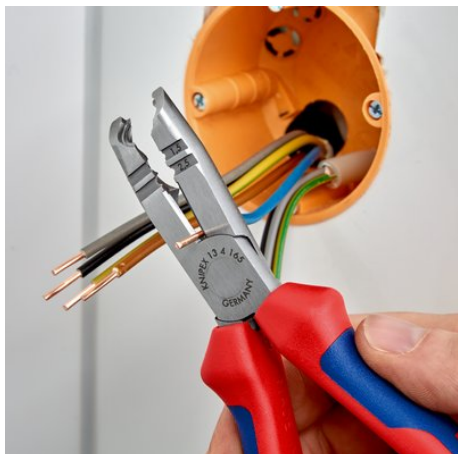

řezání při zkracování jednotlivých vodičů