

## Informace o výrobku

# 28 71 280

### Montážní kleště

S příčnými profily

DIN ISO 5745



- Pro uchopování, nastavování a montáže na těžko přístupných a těsných místech díky úzké, velmi dlouhé konstrukci
- Pomocí úzkých, plochých uchopovacích hrotů se optimálně dosáhne na hluboko uložené díly
- šetrné a přesto bezpečné uchopování, držení a zavádění malých měděných trubek, šroubů a kabelů i jiných kulatých dílů díky vyfrézovaným drážkám s hladkým povrchem
- Ozubený hořákový otvor pro uchopování kulatých dílů
- Obzvláště vhodné pro práci v automobilové oblasti (např. v prostoru motoru), v oblasti montáží a ve strojírenství
- úzký a přesto robustní nástroj
- Kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji


### Všeobecně



Č. výr.	28 71 280
EAN	4003773079415
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	235 g
Rozměry	280 x 55 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Síla čelisti (kloubu) (T1)	9,0 mm
Šířka hrotů (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Délka čelisti (L3)	76,5 mm
Šířka hlavy (W3)	20,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

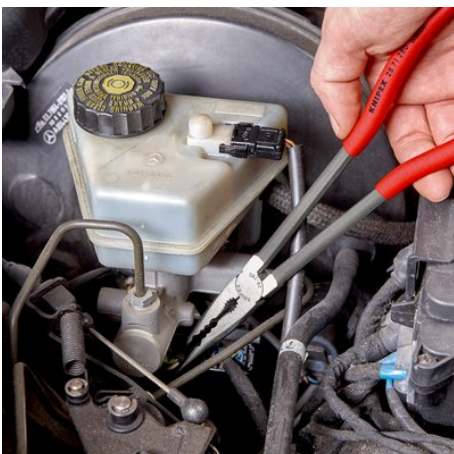

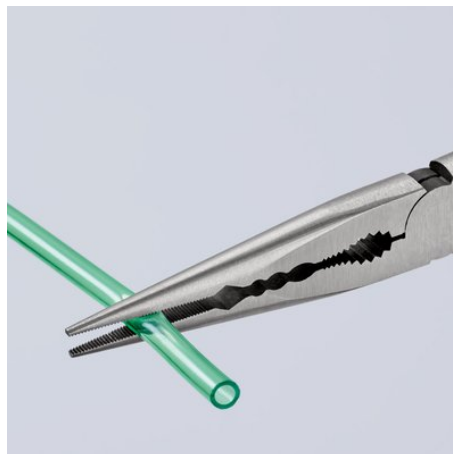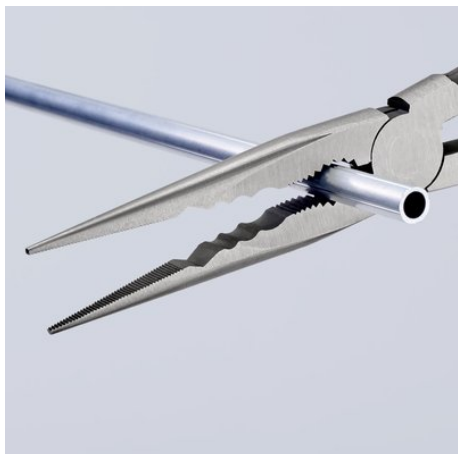

Vlnitý uchopovací profil: příčné profily pro uchopování, držení a zavádění

