

Informace o výrobku

88 02 180 SB

KNIPEX Alligator®

Instalatérské kleště

DIN ISO 8976



- Snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
- Více výkonu a komfortu ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla: 9stupňové aretační nastavení s rozšířením úchopu o 30 %.
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevržené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Robustní provedení, odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	88 02 180 SB
EAN	4003773079347
Kleště	fosfátováno a tramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	215 g
Rozměry	180 x 86 x 22 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	9
Kapacita pro palcové trubky (průměr)	Ø 1 1/2 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	36 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 42 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

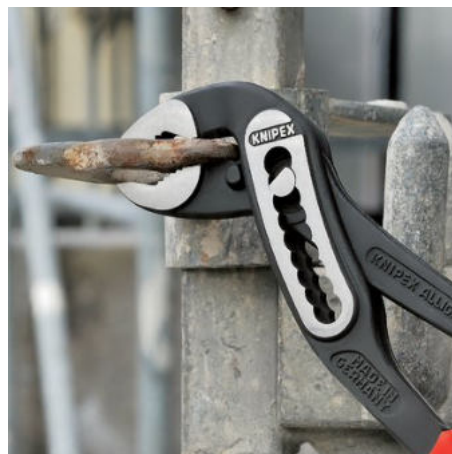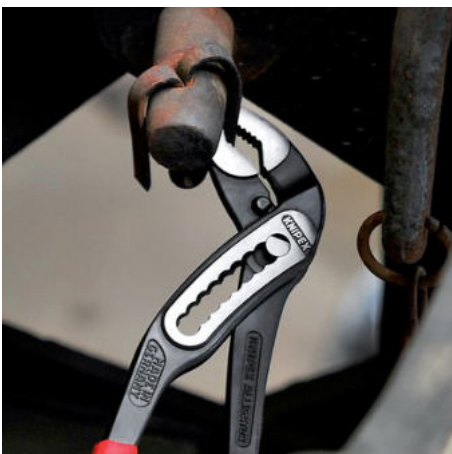



Samosvorné na trubkách a matkách: nehrozí sklouznutí po obrobku; veškerou sílu úchopu lze využít k natočení obrobku; pevný stisk ramen kleští není nutný, díky tomu stačí vynaložení menší síly

