

Informace o výrobku

97 52 13

Lisovací kleště

Také pro obsluhu oběma rukama



- Pro neletované elektrické spoje
- Až o 30% nižší síla vyvozovaná rukou oproti běžným lisovacím kleštím díky novému pákovému poměru
- Soustavně vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a mechanismu nuceného zamykání (odemykatelnému)
- Lisovací tlak je přesně nastaven ve výrobním závodě (kalibrován)
- Obouruční manipulace pro snadné lisování vodičů s velkým průřezem
- Dobrá manipulace díky vyvážené poloze těžiště, zahnuté hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
- Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji


Všeobecně

| | |
|----------|--|
| Č. vyr. | 97 52 13 |
| EAN | 4003773048084 |
| Kleště | brunýrované |
| Hlava | brunýrované |
| Rukojeti | s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí |
| Hmotnost | 558 g |
| Rozměry | 250 x 77 x 24 mm |
| REACH | obsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|-------------------------------|--|
| Použití | neizolovaná dvojité, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267 |
| Kapacita, milimetry čtvereční | 0,5 — 10 mm ² |
| Počet hnízd | 4 |
| AWG | 20 — 8 |

Technické změny a omyly vyhrazeny

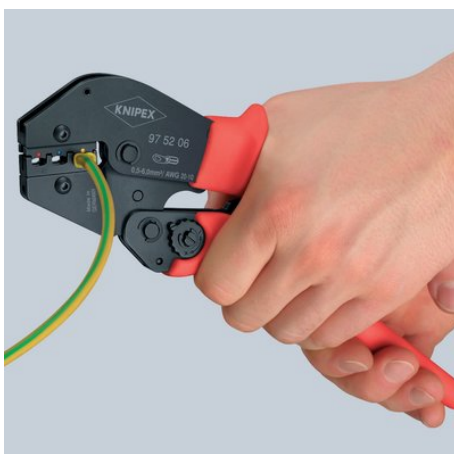

Třetí krok: pokud je zapotřebí větší síla např. u izolovaných spojek 6,00 mm² je díky delším rukojetím možné pracovat oběma rukama

Druhý krok: nyní použít celou ruku pro další lisování



První krok: nadzdvížení ramena dvěma prsty, dokud obě čelisti neleží na lisované spojce