

LED pásek UWW, 120LED, 510lm/m, 9,6W/m, 24V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-126.870.60.0**


Typ produktu: **2835UWW-M120L10W68F24RA90**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 9,6W, 120LED, 510lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

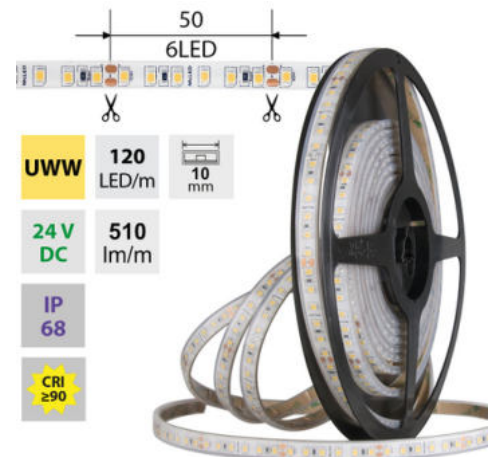

UWW	120 LED/m	10 mm
24 V DC	510 lm/m	
IP 68		
CRI ≥90		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **510**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

14

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teple bílý UWW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607105590**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

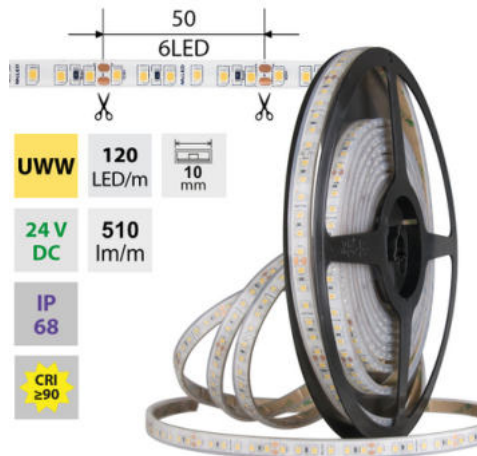

UWW	120 LED/m	10 mm
24 V DC	510 lm/m	
IP 68		
CRI ≥90		

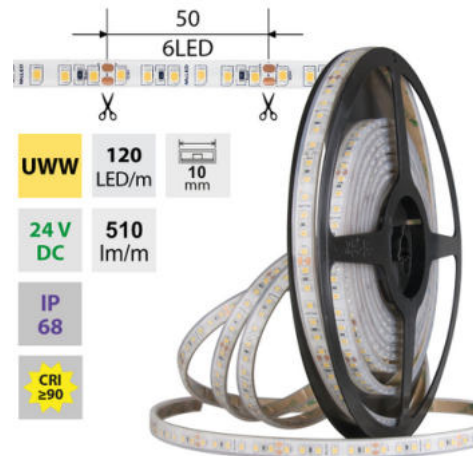


UWW	120 LED/m	10 mm
24 V DC	510 lm/m	
IP 68		
CRI ≥90		



54000 h	L70 B10
-------------------	--------------------------



UWW 1900 - 2100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	510 lm/m	10 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 50 mm	≤7 m 24 VDC	≤14 m 24 VDC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

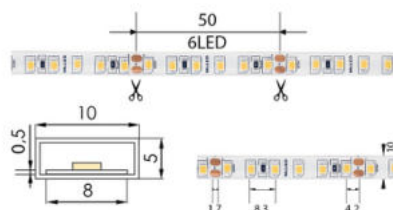

UWW 1900 - 2100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	510 lm/m	10 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 50 mm	≤7 m 24 VDC	≤14 m 24 VDC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

