

## LED pásek WW, 128LED, 1950lm/m, 11,5W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.067.90.0**


Typ produktu: **2835WW-M128L10W20F24RA90-5M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 11,5W, 128LED, 1950lm/m, CRI>90, segment 62,5mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.

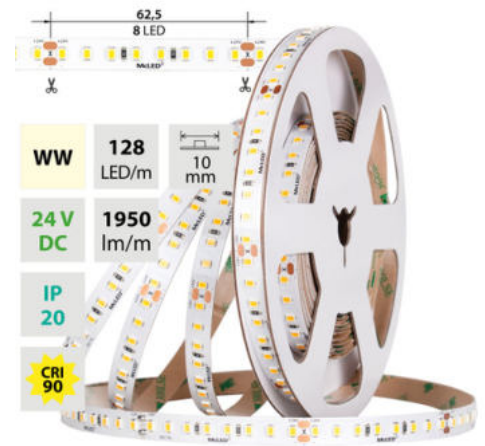

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **128**

Výkon na metr [W]: **11,5**

Světelný tok na metr [lm]: **1950**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **11,5**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2850 - 3150**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **62,5**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**7**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**14**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítilivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **62,5 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **8**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607149716**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **D**

Značka LED čipu: **San'an**

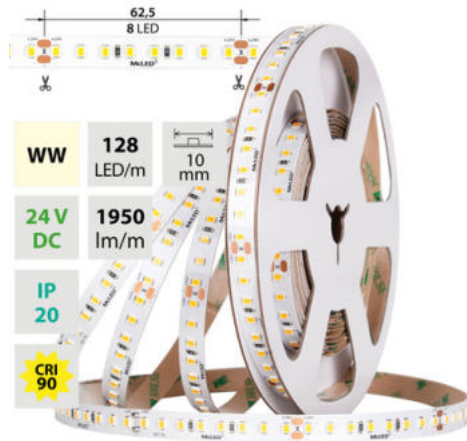

<b>WW</b>	<b>SMD</b>	<b>128</b>	<b>11,5</b>	<b>1950</b>	<b>10</b>
3000 K	2835	LED/m	W/m	lm/m	mm
<b>IP</b>	<b>24 V</b>	<b>8 LED</b>	<b>≤7 m</b>	<b>≤14 m</b>	<b>50 000</b>
<b>20</b>	<b>DC</b>	100 mm	24VDC	24VDC	h L70 B50
<b>120°</b>	<b>CRI</b>	<b>90</b>	<b>lm/W</b>	<b>High efficiency</b>	<b>UV stabilizovaný</b>

