

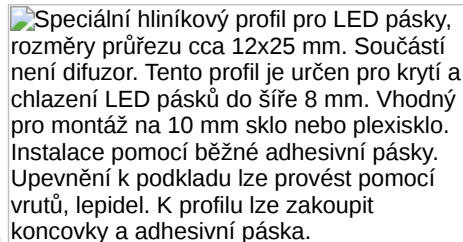
Speciální hliníkový profil SH na sklo 8 mm, bez difuzoru, 2 m

Kód produktu: **ML-761.113.07.2**Typ produktu: **SH - profile****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 8 mm. Vhodný pro montáž na 10 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.**

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 8 mm. Vhodný pro montáž na 10 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.

Hliníkové profily McLED[®] představují v současné době již neodmyslitelný doplněk oblíbených LED pásků. Hliníkový profil totiž ve spojení s LED páskem plní hned několik významných funkcí.

Jednou z jeho vlastností je schopnost odvodu tepla vznikajícího během svícení v LED pásku. Tím se významným způsobem **prodlužuje životnost LED pásku** a zároveň se tím i udržuje vysoká kvalita vyzařovaného světla. Hliníkové profily se však staly díky mnoha variantám rovněž **designovým interiérovým doplňkem**.

Tento speciální hliníkový profil je určen především k **montáži na skleněné police** či na použití s plastovými difuzory odpovídající tloušťky. Obecně jej lze ale použít i ve spojení s jakýmkoli průsvitnými materiály, jejichž tloušťka odpovídá tloušťce úchytkové části profilu. Díky normalizovaným rozměrům skleněných desek je však použití tohoto profilu právě s nimi velice jednoduché. Profil se před instalací v místě styku se sklem opatří nejlépe adhesivní páskou, následně se na skleněnou polici nasune. LED pásek umístěný v profilu pak svítí do hrany skla či difuzoru a umožňuje vytvářet zajímavé efekty, zvláště pak ve spojení s mléčným sklem či difuzorem.

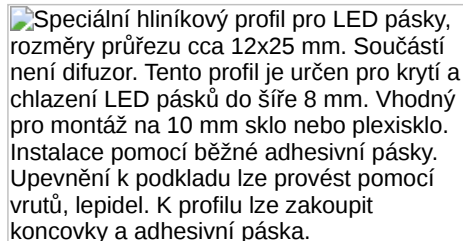
Široké možnosti použití

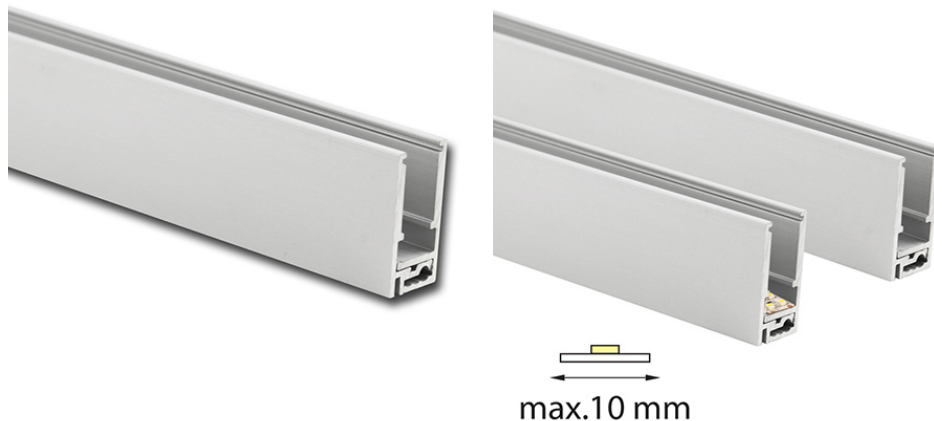
Díky své konstrukci se tento profil nejčastěji využívá při nasvětlení vitrin a skleněných polic v regálech obchodů, kuchyňských skříněk se skleněnými policemi, v obývacích stěnách a na dalších místech.

Kvalitní hliníkový profil s originálním difuzorem

Rozměry průřezu tohoto hliníkového profilu jsou cca **12,4 x 25 mm**. Do tohoto hliníkového profilu lze umístit LED pásek o maximální šířce 10 mm. Povrch tohoto hliníkového profilu je **anodizován** (eloxován), díky čemuž je odolnější jak proti povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému poškození.

Parametry:Typ příslušenství: **Profil**Typ profilu: **Pro sklo**Pro pásek šíře do [mm]: **10**Pro výkon pásku do [W/m]: **9,6**Prodej na míru: **Ano**Materiál: **Hliník**Hmotnost [kg]: **0,1**Šířka [mm]: **12,4**Výška [mm]: **25**Barva: **Hliník**Povrchová ochrana: **Eloxování**Min. délka profilu [mm]: **25**Délka segmentů [mm]: **1**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607232746**

Speciální hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 8 mm. Vhodný pro montáž na 10 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhesivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.



Speciální hliníkový profil pro LED pásy, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 8 mm. Vhodný pro montáž na 10 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhezivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhezivní páska.

Speciální hliníkový profil pro LED pásy, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 8 mm. Vhodný pro montáž na 10 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhezivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhezivní páska.



ML-762.013.07.0

ML-762.013.07.1



ML-762.213.07.0

Speciální hliníkový profil pro LED pásy, rozměry průřezu cca 12x25 mm. Součástí není difuzor. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 8 mm. Vhodný pro montáž na 10 mm sklo nebo plexisklo. Instalace pomocí běžné adhezivní pásky. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrtů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky a adhezivní páska.

