

- Produkt opatrně rozbalte a zkontrolujte.
- Instalaci a servis mohou provádět pouze kvalifikované osoby.
- Pokud je nový produkt jakkoliv poškozen, okamžitě ho reklamujte v původním balení a nepokoušejte se o jeho instalaci.

Vídeňská 185,
252 50 Vestec,
Česká Republika


| Technické údaje | |
|--------------------------|---|
| Rozměry | 65,5 x 33 x 9,5mm |
| Provozní teplota | -20°C až 40°C |
| Krytí | IP20 |
| Montáž | Konektorem přímo do svítidla Linear |
| Napětí | DC12V nebo DC24V |
| Příkon | Max 24W pro 12V nebo 48W pro 24V |
| Detekční vzdálenost | 3 m |
| Úhel detekce | 120° |
| Úhel nastavení | 0°, 45°, 90° |
| Nastavitelný čas svícení | Standardně 30 sekund, může být nastaveno až 3 minuty |

Návod použití:

Pokud je v detekční oblasti zjištěn pohyb, světlo se automaticky rozsvítí. Standardně je doba svícení nastavena na 30 sekund, je možno otočením potenciometru nastavit až 3 minuty. Pokud je zjištěn pohyb během doby svícení, počítá se čas detekce znovu od začátku. Senzor můžete nastavit do montážní polohy 0°, 45° nebo 90° viz obrázky.

Upozornění – neinstalujte senzor na místa:

- kde dochází k nárazům a vibracím
- kde se nachází lesklé povrchy
- nevystavovat přímému slunečnímu svitu
- do blízkosti topení nebo klimatizace
- používat pouze se svítidlem Linear

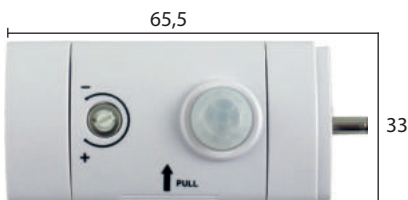

- Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.
- Návod v elektronické podobě, kontaktní údaje a prohlášení o shodě lze stáhnout na www.mcled.cz, případně si je vyžádejte na support@mcled.cz.