

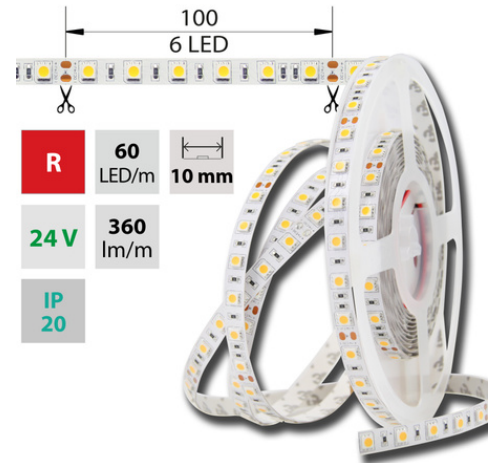
## LED pásek R, 60LED, 14,4W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.595.60.2**Typ produktu: **5050R-M60L10W20F24****McLED Asist**

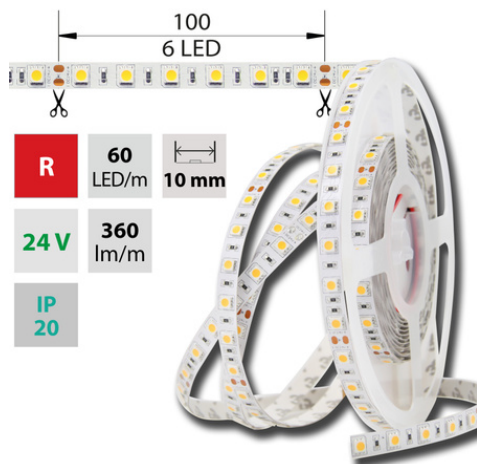
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881




support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, červená (625nm), 14,4W, 60LED, 360lm, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,39**Světelný tok na metr [lm]: **360**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Červená**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **1,31**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **červený R**Délka pásku v balení: **50m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8594059195739**

<b>R</b> 620-630 nm	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>360</b> lm/m	 <b>10 mm</b>
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b>	<b>6 LED</b> 	<b>35 000</b> h 	<b>120°</b> 