

LED pásek COB WW, 480LED, 15W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.058.83.0**


Typ produktu: **COB-WW-M480L10W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, teplá bílá (3000 K), 15 W, 480 LED, 1455 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5 m.**

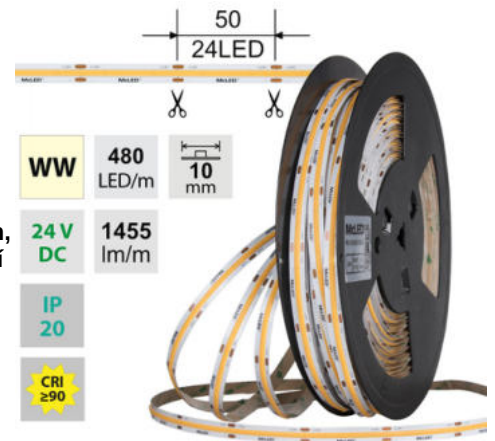

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **480**

Výkon na metr [W]: **15**

Světelný tok na metr [lm]: **1455**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **180**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **15**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3000**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **24**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607142779**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **F**

Značka LED čipu: **San'an**

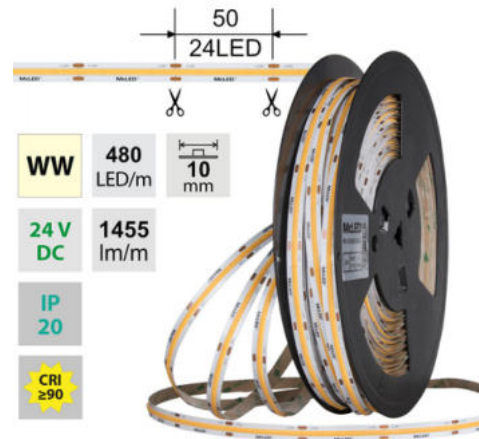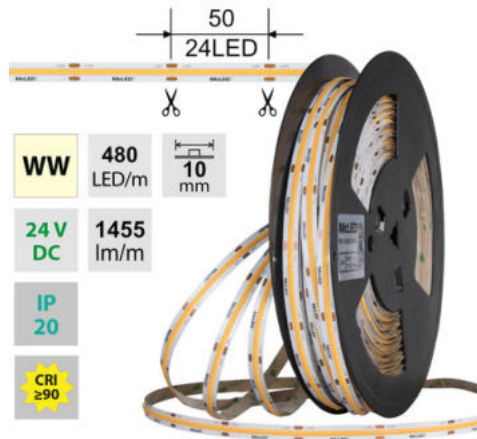

WW 2800 - 3000 K	COB	480 LED/m	15 W/m	1455 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	CRI ≥ 90
180°	54000 h L70				

WW 2800 - 3000 K	COB	480 LED/m	15 W/m	1455 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	CRI ≥ 90
180°	54000 h L70				

