


Kód produktu: **ML-126.051.83.0**
 Typ produktu: **COB-NW-M480L10W20F24RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
 support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4000 K), 5 W, 480 LED, 567 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5 m.**

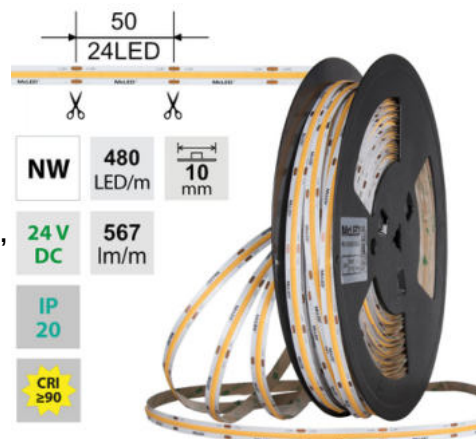

Parametry:

Provedení: **Páska**
 Způsob montáže: **Povrchová montáž**
 Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
 Počet LED na metr [-]: **480**
 Výkon na metr [W]: **5**
 Světelný tok na metr [lm]: **567**
 Druh napětí: **DC**
 Napětí světel. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **180**
 Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
 Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
 Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
 Stupeň krytí (IP): **IP20**
 Max. celkový příkon [W]: **5**
 Převládající barva světla: **Bílá**
 Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
 Šířka [mm]: **10**
 Výška / hloubka [mm]: **2**
 Délka segmentů [mm]: **50**
 S koncovým dílem: **Ne**
 Se sadou k připojení: **Ne**
 S ochranným krytem: **Ne**
 Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**
 Počet pólů: **2**


Způsob připojení: **Kabel**
 Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**
 Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**
 Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**
 Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**
 Pásek s délkou na míru: **Ano**
 Umístění: **suché prostředí**
 Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**
 Barva světla: **neutrálně bílý NW**
 Svítivost: **nízká - dekorativní**
 Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**
 Počet LED na segment: **24**
 Záruka McLED [M]: **60**
 EAN: **8595607144179**
 Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **F**
 Značka LED čipu: **San'an**

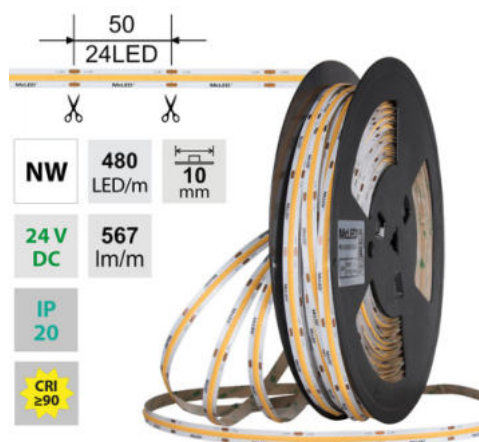

NW 4000 - 4400 K	COB	480 LED/m	5 W/m	567 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24 LED 50 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	Extra long
CRI >=90	120°	54000 h L70			

