



14310


DLN 230 BARI LED 1620/840

8590515143108



- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: 0–45 °C
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 115 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: opalizovaný akrylát
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Univerzální bodové svítidlo s výkonným LED modulem pro kanceláře, společenské a reprezentativní prostory, sály, chodby
- Opalizovaný PMMA a leštěný hliníkový reflektor
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

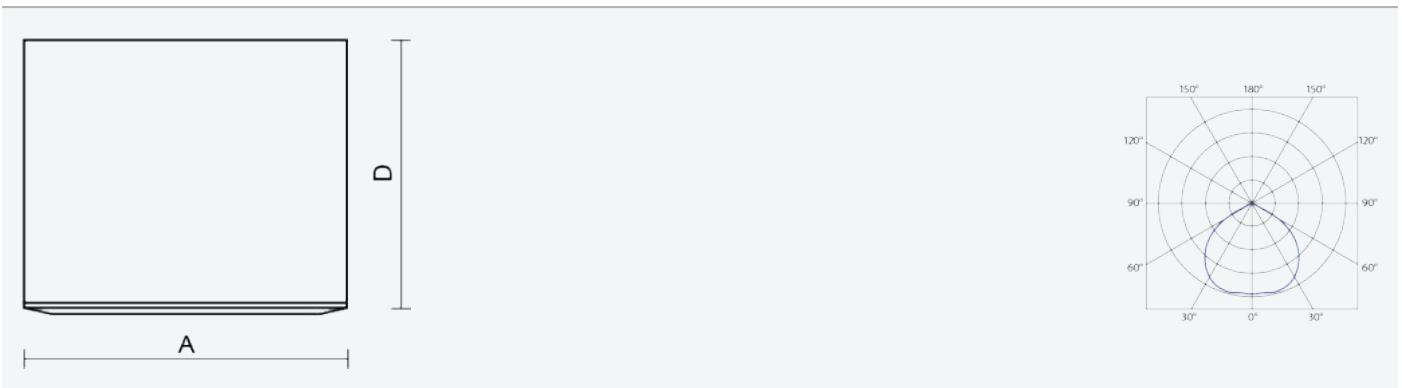

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
14310	DLN 230 BARI LED 1620/840	1620	1160	10,1	115	1,8	235	180

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- MONTÁŽNÍ NÁVOD
- KATALOGOVÝ LIST
- CE



**14310**

DLN 230 BARI LED 1620/840

8590515143108

