




95023

NAOS 1.2ft 1600/840 M1h

8590515950232

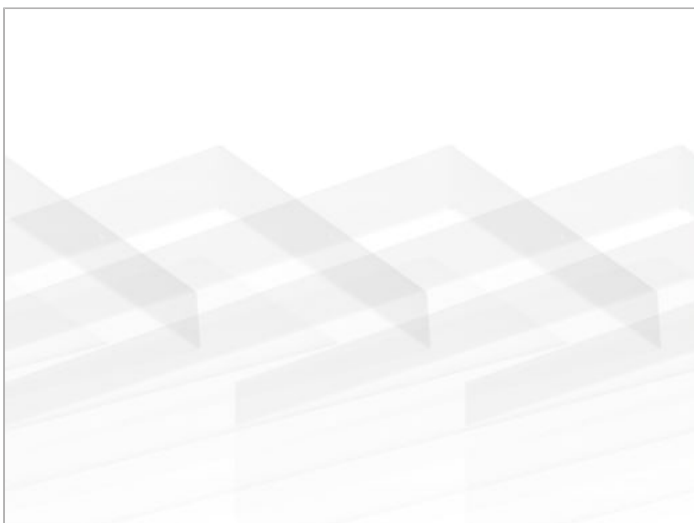

- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 129 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývody: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 50
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 85
- Hodnota blikání Pst LM: 0,091
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová Wieland
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucenčního PMMA
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3



Code	Type	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
95023	NAOS 1.2ft 1600/840 M1h	1560	1260	9,8	129	2,3	620	470

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of ± 7.5 %

FEATURES



CERTIFICATION



DOWNLOAD

- INSTALLATION MANUAL
- DATA SHEET
- CE
- LDT DATA



CODE

EAN

95023

NAOS 1.2ft 1600/840 M1h

8590515950232

