




- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0–40 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Třída ochrany: II
- Účinnost: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: bílý polykarbonát
- Difuzor: bílý polykarbonát
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3

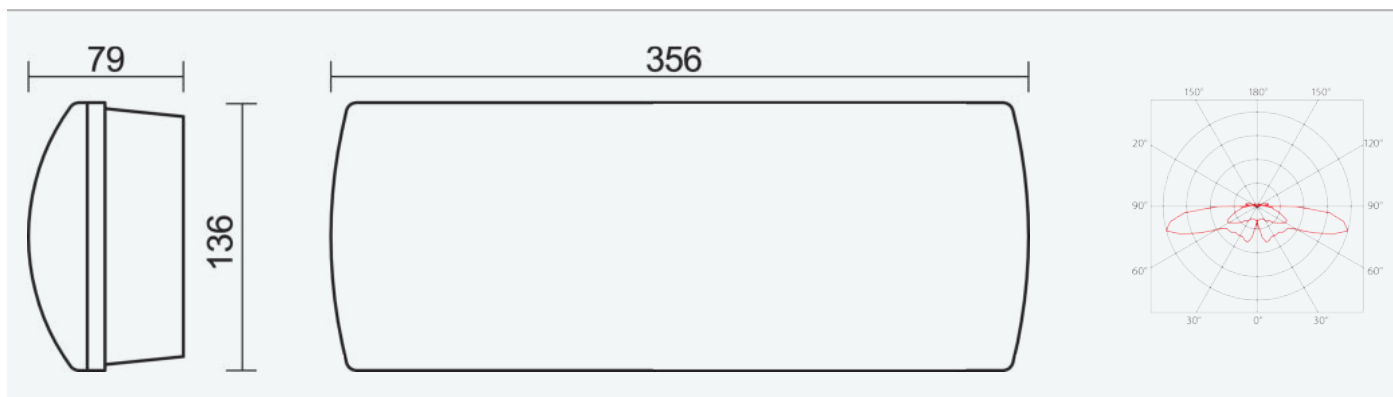

Kód	Typ	Hmotnost netto: [kg]
43631	HELIOS LED IP65 102 M3h	1,4

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- MONTÁŽNÍ NÁVOD
- KATALOGOVÝ LIST
- CE
- LDT DATA



43631

HELIOS LED IP65 102 M3h

8590515436316

